

Transat en bois

Mode d'emploi






Table des matières

1. Introduction	2
2. Informations	3
2.1. Information de sécurité	3
3. Montage	3
3.1. Contenu de l'ensemble	3
3.2. Instruction de montage	3
4. Instructions pour le remplacement de la toile - Comment enlever la toile ?	4
5. Instructions pour le remplacement de la toile - Comment installer la nouvelle toile ?	5
6. Transat avec volant et coussin	6
7. Entretien et soins	7
8. Stockage	7
9. Service et pièces détachées	8
10. Support	8

1. Introduction

Litex Promo propose un produit promotionnel de haute qualité et avancé sous la forme d'un transat en bois avec une fonction de remplacement de toile. Il vous permet d'aménager l'espace extérieur autour des restaurants, des zones de loisirs, des plages et des espaces événementiels de manière intéressante.

Le mode d'emploi s'applique au transat en bois et prend en compte les points suivants :

- Sécurité,
- Utilisation,
- Installation,
- Entretien.

Le fabricant Litex Promo Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour des dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi ; ces dommages ne sont pas non plus soumis à la garantie. Litex Promo Sp. z o.o. vous informe qu'il est absolument nécessaire de lire et de suivre ce mode d'emploi avant d'utiliser le transat en bois.

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : info@litex.pl

Le transat en bois a été conçu pour remplir la fonction de siège et il est donc exclusivement destinée à cette forme d'utilisation. Il faut absolument l'utiliser comme prévu :

- Comme un transat pour s'asseoir,
- Dans des conditions techniques correctes,
- Dans des conditions atmosphériques correctes.

Les irrégularités susceptibles d'affecter la sécurité et le fonctionnement du transat en bois doivent être corrigées immédiatement, sinon la continuation de son utilisation est interdite.

Toutes les tâches d'entretien décrites dans le manuel peuvent être effectuées par l'utilisateur. Toutes les opérations de réparation complexes ne doivent pas être effectuées par des personnes qui ne sont pas compétentes pour manipuler les outils utilisés pour la réparation en toute sécurité.

Suite à la vérification positive des systèmes de management de la qualité et de l'environnement, nous présentons la confirmation de nos compétences dans les différents domaines directement liés à la production de produits de publicité extérieure de haute qualité.

Certificats et normes

- Certyfikat ISO 9001:2015
 - Certyfikat ISO 14001:2015
 - Certyfikat ISO 45001:2018
 - Certyfikat AQAP 2110:2016
 - Certificat ECOVADIS 2023
 - Sécurité mécanique
- PN EN 581-1: 2017-04; PN EN 581-2: 2016-02



Nous respectons des normes et notre système de gestion environnementale.



Nous nous conformons aux normes internationales du système de management de la qualité de l'organisation.

2. Informations


2.1. Information de sécurité

Note : Risque de sécurité





- La transat ne doit être placée que sur une surface stable.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le dossier du transat est bien déplié selon les instructions de montage.
- Le poids maximum de l'utilisateur de la transat en bois doit être de 110 kg.
- Pour préserver les caractéristiques de votre transat en bois, il est recommandé de le ranger pendant les périodes de pluie.
- Le mode d'emploi du transat en bois devrait être conservé à l'endroit où le transat est utilisé.

3. Montage








3.1. Contenu de l'ensemble



3.2. Instruction de montage




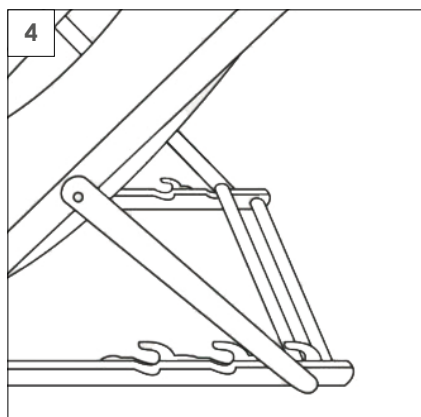
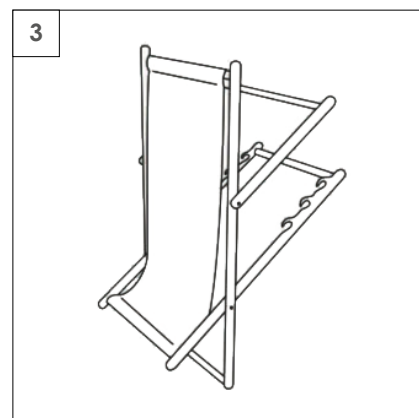
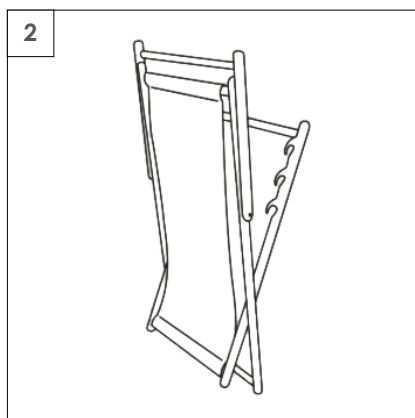
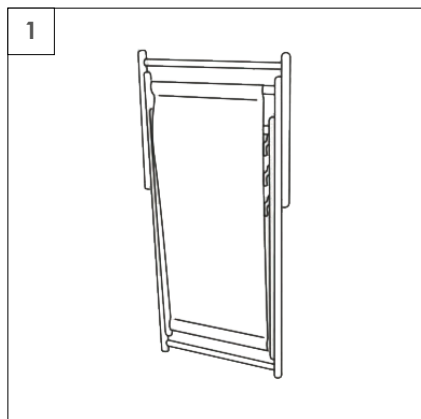


4. Instructions pour le remplacement de la toile - Comment enlever la toile ?

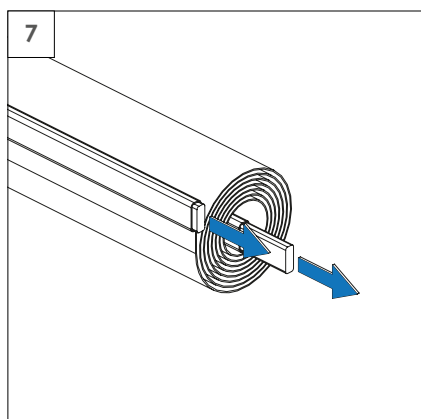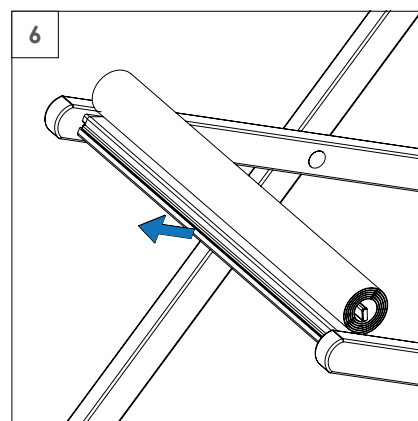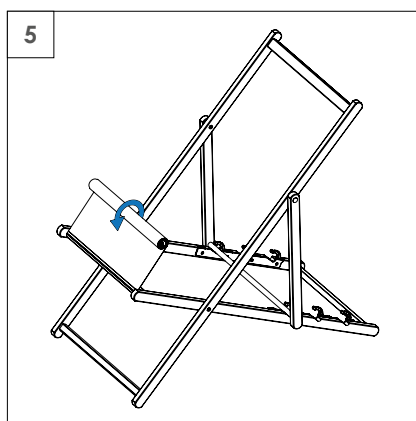
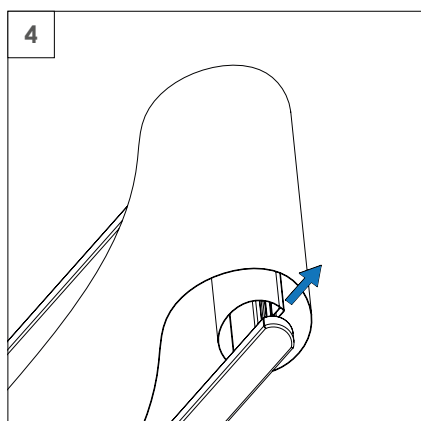
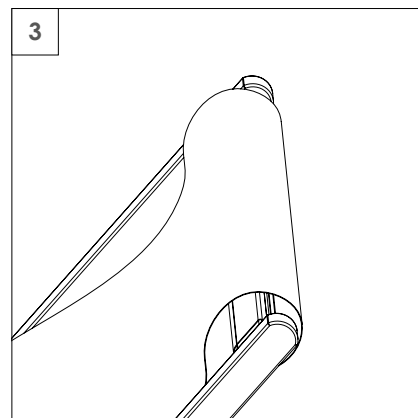
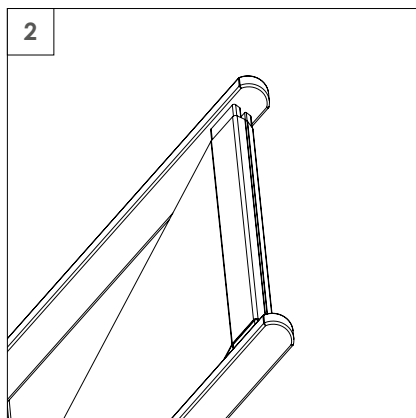
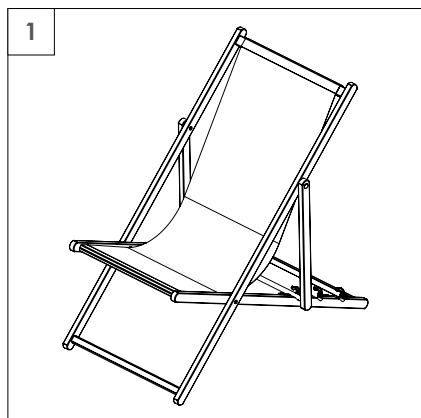


5. Instructions pour le remplacement de la toile

- Comment installer la nouvelle toile ?

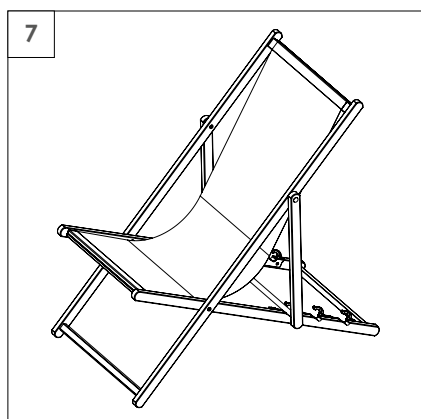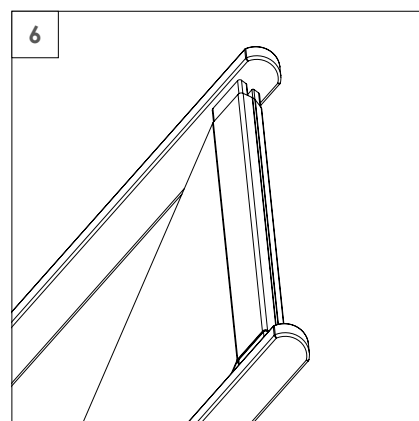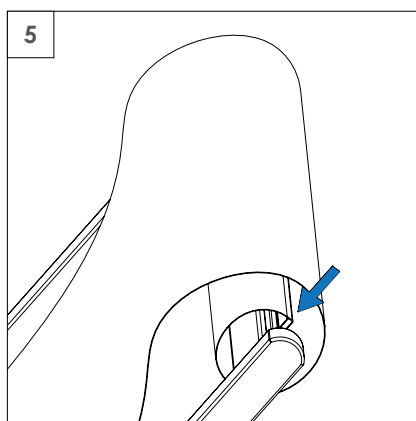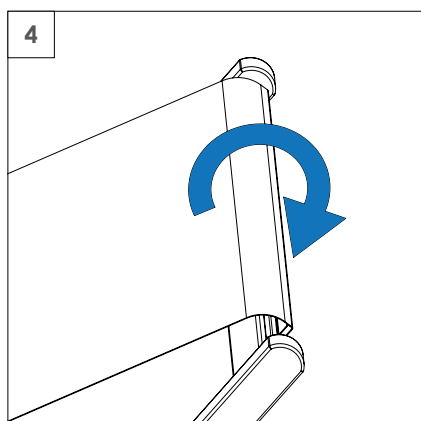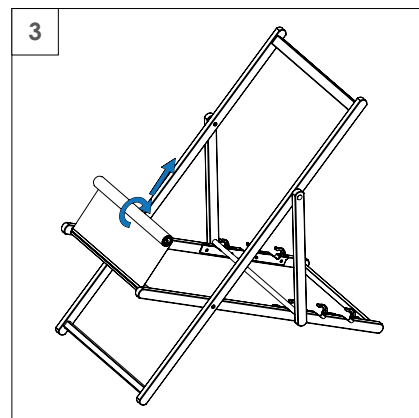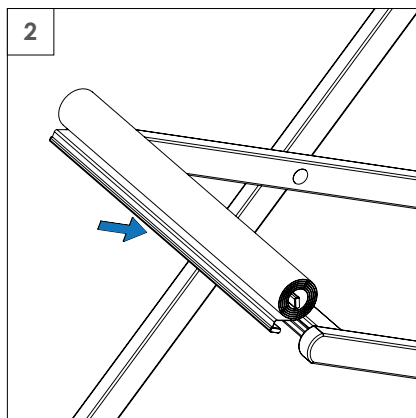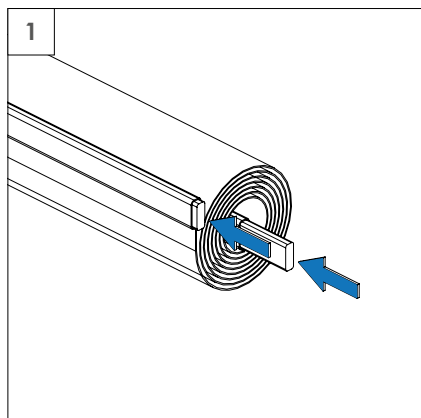

6. Transat avec volant et coussin

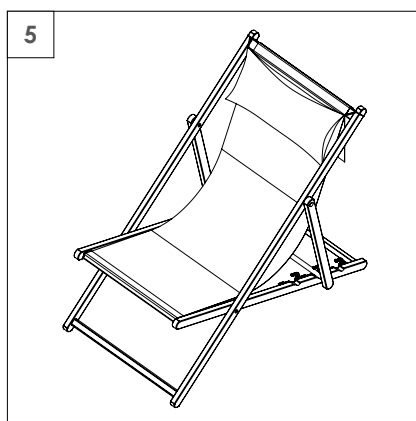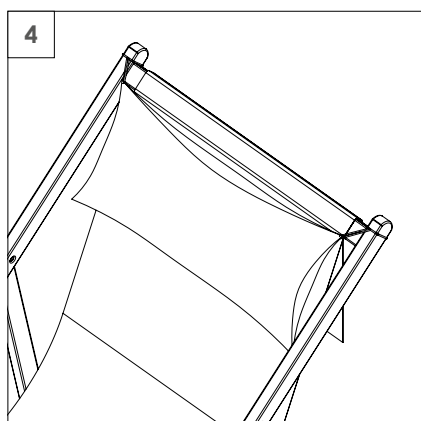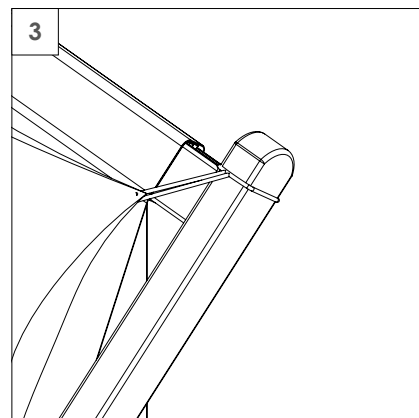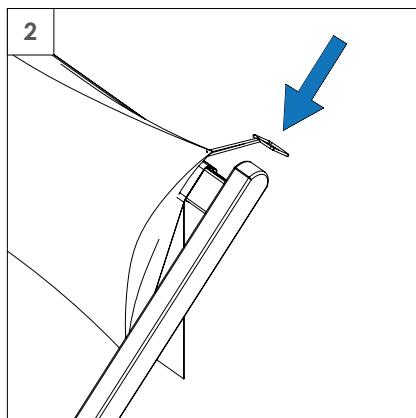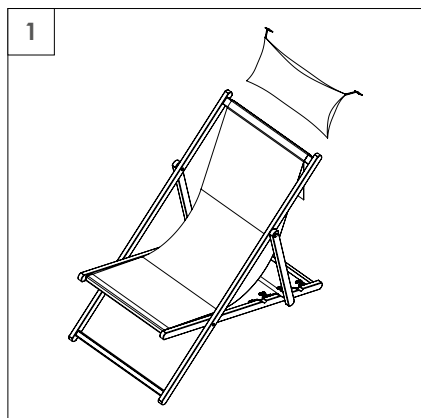

7. Entretien et soins

Le client doit procéder à une inspection approfondie du produit à l'aide de l'inventaire suivant, après le premier assemblage ou avant le stockage.

N'utilisez pas d'outils tranchants tels que des couteaux ou des grattoirs métalliques, ni de nettoyeurs caustiques pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de tuyaux d'arrosage ou de nettoyeurs à haute pression pendant le nettoyage.

Housse/tissu :

- Ne nettoyez pas chimiquement la housse/le tissu,
- Lavez à l'eau à la main – pétrissez légèrement,
- Lavage en surface – frottez légèrement les zones très sales avec une éponge humide. Température de lavage – max. 40 °C,
- Type de détergent – détergents légers conçus pour les produits colorés, par exemple le savon gris.
- Égouttage et séchage – ne tordez pas, séchez verticalement à l'air libre à une température comprise entre 19 et 25 degrés Celsius.
- N'utilisez pas de solvants organiques ou chimiques et n'utilisez pas de chlore,
- Tenez à l'écart des flammes nues. En cas d'incendie, éteignez avec de l'eau, avec un extincteur à poudre ou à neige.

Éléments du châssis en bois de hêtre : Dans notre gamme de produits standard, nous offrons des châssis en bois naturel non traité ; par conséquent, ils ne doivent pas être exposés à un contact prolongé avec l'eau. Le nettoyage devrait être effectué à l'aide de produits d'entretien du bois.

Pour retirer et fixer la housse : Suivez les étapes décrites dans les instructions.

Entretien annuel : Le client doit effectuer une inspection complète du produit à l'aide de la liste ci-dessous, après le premier assemblage ou avant de stocker le produit pendant une longue période.

Activités d'inspection	Résolution du problème
Vérifiez la fixation correcte de la toile	Fixez la toile en suivant les étapes décrits dans le mode d'emploi
Vérifiez l'état de la toile	En cas de déchirures ou de signes visibles de vieillissement du tissu – remplacez la toile
Vérifiez le serrage des vis de fixation	En cas de vis desserrées, serrez-les ; en cas de vis endommagée - remplacez la vis
Vérifiez la fixation des crémaillères permettant de régler le niveau du siège	En cas de crémaillères desserrées - resserrez-les ; en cas de crémaillères endommagées - remplacez-les

8. Stockage

Le transat en bois doit être rangé dans une pièce sèche et à l'abri du gel. Lorsqu'il pleut, il doit être rangé.

Pour éviter les taches ou les salissures, avant d'emballer le transat en bois, il est recommandé de :

- Nettoyer le châssis et la toile,
- Permettre au transat de sécher complètement,
- Tenir hors de portée des rongeurs.

Il est préférable de ranger le transat en position allongée pour éviter toute déformation du bois.

ATTENTION ! La déformation est une caractéristique naturelle du bois et n'est pas couverte par la garantie.

9. Service et pièces détachées

Si vous avez des questions concernant le montage ou la commande de pièces détachées, veuillez contacter notre service commercial.

En cas de réclamation, celle-ci doit être enregistrée via le formulaire de réclamation disponible sur le site www.litex.pl.

10. Support

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : info@litex.pl





Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl