



neotent™



Więcej niż reklama

# Poznaj NEOtent™



Trwałość



Doświadczenie



Druk

Dumnie wspierany przez Litex Promo



Namioty reklamowe NEOtent™ pozwalają zaaranżować wyjątkowe miejsce dla Twojej firmy podczas imprez pod gołym niebem. Nadaje on odpowiedniego charakteru organizowanym spotkaniom i eventom. Stanowi nie tylko schronienie, ale również idealny środek do zaprezentowania Twojej marki.

Zapraszamy do nawiązania współpracy.



Jesteśmy polskim producentem nośników reklamowych oraz elementów wyposażenia ogródków restauracyjnych i kawiarnianych. Mamy na koncie tysiące realizacji dla największych światowych marek. Zdobyte dzięki temu doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie niezwykłego rozwiązania, jakim jest NEOtent™.

Nasza wyjątkowość polega na tym, że zajmujemy się każdym etapem produkcji: od projektu, przez produkcję, aż po konserwację.



## Trwałość

Namioty NEOtent™ przewyższają rozwiązania innych producentów pod względem jakości, wygody i obsługi. Zastosowana technologia pozwala uzyskać niezwykłą trwałość produktów.



## Doświadczenie

Oferujemy nie tylko wysokiej jakości namioty, ale także specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy na rynku już od ponad 30 lat.



## Druk

Zapewniamy swobodę projektowania i personalizacji dzięki naszej technologii druku wysokiej jakości. Dysponujemy bogatym zapleczem maszynowym, które umożliwia nam oferowanie profesjonalnych nadruków w druku cyfrowym, wielkoformatowym druku płaskim oraz sitodruku ręcznym.



## Szybki czas realizacji zamówienia

Dokładamy wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia nie przekroczył prognozowanego terminu, który wynosi ok. 7 dni roboczych. Wiemy, że branża eventowa potrafi być nieprzewidywalna, dlatego nasi klienci mogą liczyć na wsparcie podczas całego procesu realizacji zamówienia.

Nie ma dwóch takich samych wydarzeń. Mając to na uwadze, stworzyliśmy rozwiązania dostosowane do różnych klientów i branż. Uwzględniliśmy również warunki pogodowe oraz ograniczone możliwości, które można napotkać w trakcie organizacji.

**NEOtent™** to dwa niezwykle rozwiązania z wieloma możliwymi konfiguracjami.



**NEOtent™ Standard** stworzony został z myślą o ekonomicznych użytkownikach, ceniących sobie komfort, jakość i przystępność produktu, również jeśli chodzi o części zamienne.




**NEOtent™ Plus** to wersja dla bardzo wymagających klientów. Cechuje się wzmocnionym stelażem oraz zastosowaniem elementów objętych nawet dożywotnią gwarancją producenta.

Niezależnie od tego, które rozwiązanie uznasz za najlepsze dla Twojej firmy, wybierając **NEOtent™**, masz gwarancję dobrej inwestycji i świetnego sposobu prezentacji swojej marki.

# STANDARD




## Bogata paleta podstawowych kolorów poszyc

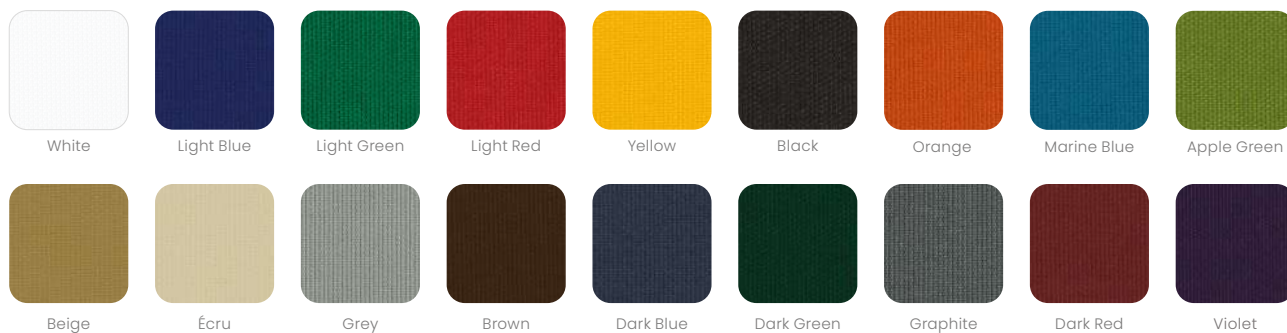

Wykorzystujemy wodoodporną tkaninę o gramaturze 235 g/m<sup>2</sup>.

## Rodzaje ścian



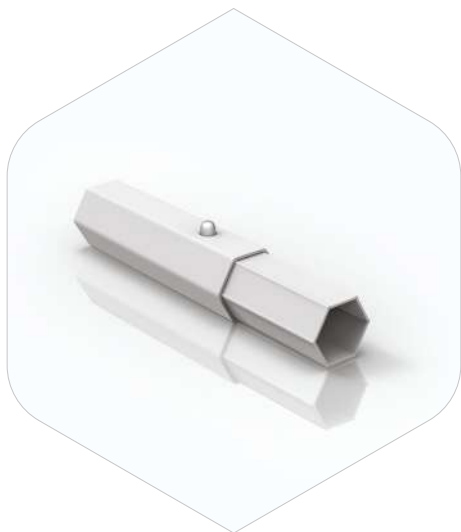


## Profile sześciokątne

Dzięki wykonanym z wytrzymałego aluminium profilom konstrukcja namiotu jest stabilniejsza niż w przypadku profili prostokątnych. Heksagonalny kształt zapewnia odpowiednie dopasowanie i formę namiotu.

## Nożycowa konstrukcja

Nowoczesny stelaż stworzony został z myślą o wytrzymałości i łatwości obsługi. Precyzyjnie wykonane elementy konstrukcji pozwalają na łatwość użytkowania oraz zapewniają trwałość i bezpieczeństwo.

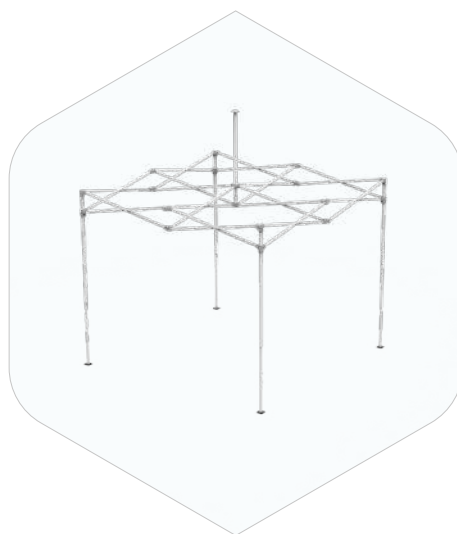



## Wymiary

	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2,5 x 2,5	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4
A <sub>1</sub> [mm]	2070	2070	2070	2550	3050	3050	3050	4030
A <sub>2</sub> [mm]	2070	3050	4000	2550	3050	4540	6000	4030
B [mm]	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460
C [mm]	2860-3060	2860-3060	2860-3060	3100-3300	3260-3460	3260-3460	3260-3460	3680-3880
D [mm]	330	330	330	330	330	330	330	330
E	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Waga netto*	~ 17,5 kg	~ 21,5 kg	~ 25,0 kg	~ 19,0 kg	~ 21,0 kg	~ 25,5 kg	~ 28,7 kg	~ 24,0 kg


\*(stelaż + dach)



# PLUS



## Bogata paleta podstawowych kolorów poszyc

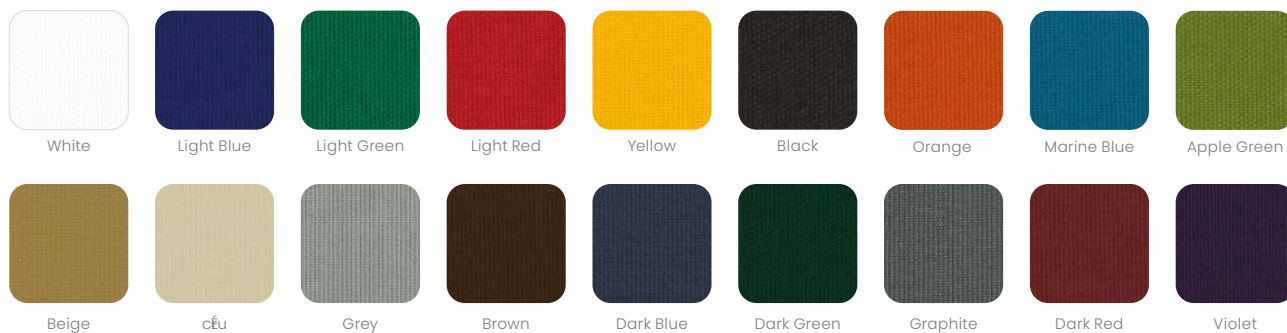

Wykorzystujemy wodoodporną tkaninę o gramaturze 235 g/m<sup>2</sup>.

## Rodzaje ścian






## Praktyczny mechanizm blokowania

Zastosowany w Plus system blokowania pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne dostosowanie wysokości konstrukcji do bieżących potrzeb wystawienniczych.

## Nożycowa konstrukcja

Nowoczesny stelaż stworzony został z myślą o wytrzymałości i łatwości obsługi. Precyzyjnie wykonane elementy konstrukcji pozwalają na łatwość użytkowania oraz zapewniają trwałość i bezpieczeństwo.

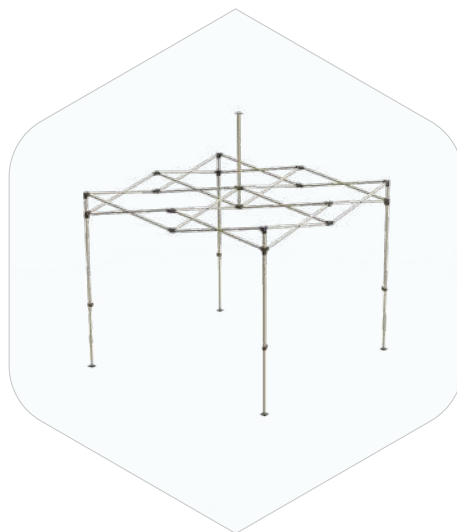

## Wymiary

	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4	4 x 8
A <sub>1</sub> [mm]	3050	4550	6000	4050	8000
A <sub>2</sub> [mm]	3050	3050	3050	4050	4050
B [mm]	2270-2470	2270-2470	2270-2470	2270-2470	2270-2470
C [mm]	3300-3500	3300-3500	3300-3500	3700-3900	3700-3900
D [mm]	380	380	380	380	380
E	33°	33°	33°	33°	33°
Waga netto*	~ 25 kg	~ 30 kg	~ 34 kg	~ 29 kg	~ 55 kg

\*(stelaż + dach)



## Akcesoria

	Lista akcesoriów	Standard	Plus
Akcesoria w cenie	Komplet szpil	•	•
	Odciągi włoskie	•	•
	Pokrowiec Standardowy		•
Akcesoria opcjonalne	Oświetlenie	•	•
	Poprzeczka uniwersalna do mocowania ściany połowicznej 2 m / 2,5 m	•	
	Poprzeczka uniwersalna do mocowania ściany połowicznej 3 m / 4 m / 4,5 m	•	•
	Lada aluminiowa montowana do stelaża 2 m / 2,5 m	•	
	Lada aluminiowa montowana do stelaża 3 m / 4 m / 4,5 m	•	•
	Promiennik podczerwieni Infra 2000 + PRO	•	•
	Łącznik uniwersalny	•	•
	Łącznik stelaży namiotów	•	•
	Adapter flagowy	•	•
	Podstawa betonowa - walec, pojedyncza 16 kg	•	•
	Podstawa żeliwna 20 kg	•	•
	Podstawa żeliwna z torbą 20 kg	•	•
	Torba na piasek (pusta) 20 kg	•	•
	Torba na piasek (pusta) 30 kg	•	•
	Rynna 2 m / 2,5 m	•	
	Rynna 3 m / 4 m / 4,5 m / 6 m	•	•
	Rynna 8 m		•
	Pokrowiec standardowy	•	
	Kółka transportowe 2 szt.		•
	Torba premium z kółkami		•
	Obciążnik do ściany		•
	Uszczelnienie poszycia		•
	Karnisz aluminiowy do ściany zastonowej		•

## Różnice

	NEOtent™ Standard	NEOtent™ Plus
Stelaż	aluminiowy o sześciokątnym profilu w kolorze srebrnym	aluminiowy o sześciokątnym profilu w kolorze szampańskim
Łączenia stelaża	szare; polipropylen o wysokiej odporności mechanicznej	czarne; kompozyt polipropylen / poliamid wzmocniony włóknem szklanym, o podwyższonej udarnośni
System blokowania podpór	zatraskowy	bloker
Poszycie	wodoodporne (PN-EN ISO 4920)	wodoodporne (PN-EN ISO 4920)
Szerokość owiewki	330 mm	390 mm
Łączenie ścian	rzep	zamek
Mocowanie ścian do nóg stelaża	rzep	pasek z przelotką
Gwarancja na łączenia stelaża	2 lata	dożywotnia
Gwarancja na stopy mocujące	2 lata	dożywotnia
Gwarancja na stelaż	2 lata	5 lat
Deklaracja odporności na wiatr	nie	tak (zgodnie z normą EN 13782:2007)

Litex Promo Sp. z o.o.  
ul. Staroprzygodzka 117,  
63-400 Ostrów Wielkopolski, Poland  
[www.litex.pl](http://www.litex.pl)