

Luftdichte AirBlock Flasche

Aufbauanleitung

DE 01.2025

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und breiten Sie es flach auf dem Boden aus.




2. Schrauben Sie den Schlauch der Pumpe in die Öffnung „OUT“.



3. Das Produkt verfügt über ein Ventil zum Aufpumpen. Öffnen Sie die größere Öffnung des Ventils (1), pumpen Sie das Produkt fast vollständig auf (95 %) und beenden Sie dann das Aufpumpen über das kleinere Ventil (2), bis es vollständig aufgepumpt ist (100 %).



4. Nach dem Aufpumpen der Flasche schließen Sie das Ventil (A). Das Produkt verfügt außerdem über ein rotes Sicherheitsventil (B), das sich bei zu hohem Druck automatisch öffnet. Dieses Ventil bleibt geschlossen.

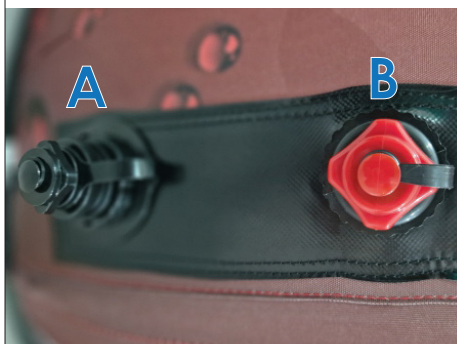


5. Wenn die Flasche fest und gut aufgepumpt ist, stellen wir sie senkrecht auf und befestigen sie mit allen mitgelieferten Heringen und Seilen am Boden.



6. Um die Luft aus der Flasche zu pumpen, schrauben Sie den Ventilkopf mit der Aufschrift „IN“ auf die andere Seite.



7. Schrauben Sie das größere Ventil (1) auf, stecken Sie den Schlauch hinein und beginnen Sie die Luft aus der Flasche abzusaugen. Anschließend rollen Sie das Produkt zusammen und verpacken es in einer Tasche.

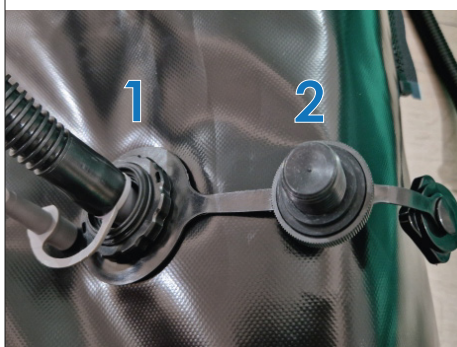

Garantiezeitraum, -bedingungen und -umfang für Pneumatikprodukte.

1. Der Hersteller legt jedem Produkt eine Montageanleitung bei.
2. Die Garantie umfasst: Farbechtheit (UV-Beständigkeit), Veränderungen in der Struktur des Gewebes (Schrumpfung, Ausdehnung), die im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung entstanden sind, Haltbarkeit der Nähte und Befestigungselemente, Haltbarkeit der Verbindungsstellen und Dichtheit der Konstruktion.
3. Die Garantie umfasst keine mechanischen Schäden, Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Herstellerempfehlungen verursacht wurden.
4. Die Garantie umfasst keine Veränderungen, die durch die natürliche Abnutzung des Produkts entstanden sind.
5. Der Hersteller garantiert, dass das Produkt mit größter Sorgfalt hergestellt wurde. Bei Feststellung von Mängeln wendet sich der Besteller an den Hersteller. Der Hersteller antwortet innerhalb von 7 Tagen. Der Hersteller verpflichtet sich, den Mangel innerhalb von 30 Tagen nach Anerkennung der Reklamation zu beheben. Der Hersteller verlängert die Gewährleistungsfrist um den Zeitraum, der der Reparaturdauer entspricht.
6. Der Hersteller haftet nicht für die Montage/Demontage des Produkts, wenn diese nicht gemäß der dem Produkt beiliegenden Anleitung durchgeführt wurde.
7. Der Hersteller gewährt eine 24-monatige Garantie auf Pneumatikprodukte einschließlich sämtlichem Zubehör.
8. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch höhere Gewalt, Feuer, Sturm oder Vandalismus entstanden sind.
9. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den oben genannten Informationen vorzunehmen.
10. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Bestimmungen geregelt sind, gelten die Bestimmungen vom 27. Juli 2002 über besondere Bedingungen des Verbraucherverkaufs und die Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches (Gesetzblatt von 2002 Nr. 141, Pos. 1176, aus dem Jahr 2004 Nr. 96, Pos. 959).

Empfehlungen zur Verwendung und Wartung von pneumatischen Produkten.

1. Das Produkt sollte mit allen mitgelieferten Heringen und Ankern am Untergrund befestigt werden. Bei der Montage auf einem harten Untergrund sollte es mit allen vom Hersteller mitgelieferten Sand- oder Gusseisengewichten befestigt werden.
2. Produkt Das Werbeprodukt kann je nach Art der Befestigung am Untergrund verwendet werden:
 - bei Windgeschwindigkeiten bis zu 50 km/h nach Befestigung am Untergrund mit Nägeln/Ankern
 - bei Windgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h nach Befestigung am Untergrund mit Sand- oder Gusseisengewichten .
3. Bei zunehmendem Wind muss das Produkt unverzüglich zusammengeklappt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Das nasse Produkt darf nicht zusammengeklappt und gelagert werden, da es sonst zu Schimmelbildung kommen kann. Das nasse Produkt sollte sofort zum Trocknen an einem trockenen Ort ausgelegt werden. Schimmelflecken unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

4. Eventuelle Flecken auf dem Stoff sollten sofort nach dem Verschmutzen mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser ohne zusätzliche Reinigungsmittel entfernt werden. Der Hersteller erlaubt die Reinigung mit Hochdruckreinigern. Der Abstand des Wasserstrahls muss mindestens 50 cm betragen.
5. Führen Sie keine Reparaturen ohne Zustimmung des Herstellers selbst durch. Bei mechanischer Beschädigung des Produkts oder durch starken Wind muss das Produkt zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.