

Namiot stałociśnieniowy AirBlock

PL 01.2025

Instrukcja rozkładania

1. Wyciągamy namiot z torby i rozkładamy płasko na ziemi, tak aby nogi namiotu były przykryte dachem.



2. Wąż w pompce wkręcamy do otworu „OUT”.




3. Na jednej z nóg znajduje się zawór do pompowania. Jeśli sprężynka w zaworze jest napięta, trzeba ją nacisnąć, żeby sprężynka była luźna. Wkręcamy wąż z pompką i rozpoczynamy pompowanie. Ciśnienie w nogach sprawi, że sprężynka się napnie i zablokuje ujście powietrza.



4. Kiedy namiot będzie się podnosić, należy stanąć pod namiotem i podnieść do góry miejsce, gdzie krzyżują się nogi namiotu. Kiedy namiot będzie napompowany odłączamy pompkę.



5. Namiot przytwierdzamy do podłoża wszystkimi dołączonymi do namiotu śledziami i linami.



6. Następnie zakładamy ściany namiotu, które zapinamy dwoma zamkami zaczynającymi się na dole ściany.



7. Aby złożyć namiot, odkręcamy zawór i naciskamy na napiętą sprężynkę w zaworze, żeby powietrze zaczęło uchodzić.



8. Wąż w pompce wkręcamy w otwór oznaczony „IN”.




9. Wkręcamy pompkę do zaworu i rozpoczynamy odsysanie powietrza z nóg namiotu. Następnie zwijamy namiot i pakujemy do torby transportowej.



Obciążniki

W przypadku obciążników piaskowych w kształcie elipsy, łączymy je za pomocą lin do odciążów na dachu.

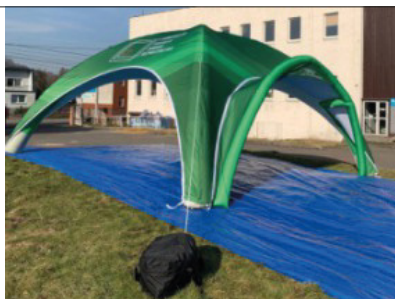

Obciążniki w kształcie kół łączymy z nogami namiotu.



Okres, warunki i zakres gwarancji produktów pneumatycznych.

1. Do każdego produktu Producent dołącza instrukcję montażu.
2. Gwarancją objęte są: trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV), zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężenie) powstałe w toku prawidłowej eksploatacji, trwałość szycia oraz elementów mocujących, trwałość zgrzewu oraz szczelność konstrukcji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nieprzestrzeganiem zaleceń producenta.
4. Gwarancja nie obejmuje zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu.
5. Producent gwarantuje, że produkt został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków Zamawiający zwraca się do Producenta. Producent udzieli odpowiedzi w terminie 3 dni. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji. Producent wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych o termin odpowiadający okresowi naprawy.
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż/demontaż produktu, jeśli został on wykonany bez zastosowania się do instrukcji dołączonej do produktu.
7. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na produkty pneumatyczne wraz z wszystkimi akcesoriami.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją oraz wynikłych na skutek zdarzeń losowych, pożaru, huraganu, aktów wandalizmu.
9. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych informacjach.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 141, poz. 1176, z 2004r. Nr 96, poz. 959).

Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji produktów pneumatycznych.

1. Produkt powinien zostać przytwierdzony do podłoża wszystkimi dołączonymi do produktu śledziami i kotwami, a w przypadku montażu na twardej powierzchni przytwierdzony za pomocą wszystkich dołączonych przez Producenta obciążników piaskowych lub żeliwnych.
2. Produkt reklamowy może być używany zależnie od sposobu przytwierdzenia do podłoża:
 - przy wietrze do 50 km/h po przytwierdzeniu do podłoża za pomocą szpil/kotwi
 - przy wietrze do 40 km/h po przytwierdzeniu do podłoża za pomocą obciążników piaskowych lub żeliwnych.
3. Przy nasilających się podmuchach wiatru produkt należy niezwłocznie złożyć, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

Nie wolno składać i przechowywać mokrego produktu, ponieważ może dojść do pojawienia się pleśni na produkcie. Mokry produkt powinien zostać niezwłocznie rozłożony do wyschnięcia w suchym miejscu. Ślady pleśni nie będą podlegały warunkom gwarancji.

4. Ewentualne zabrudzenia na tkaninie powinny zostać usunięte natychmiast po zabrudzeniu wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez dodatkowych detergentów. Producent dopuszcza czyszczenie przy użyciu myjek wysokociśnieniowych. Odległość strumienia wody min. 50 cm.
5. Nie należy wykonywać żadnych napraw we własnym zakresie bez zgody Producenta. W przypadku uszkodzenia mechanicznego produktu, bądź na skutek oddziaływania silnego wiatru, produkt należy odesłać do Producenta celem naprawy, aby nie doszło do dalszych uszkodzeń.