


PL 1.2026

Parasol Ibiza Plus

Instrukcja użytkowania



LITEX
PROMO



Spis treści

1. Wstęp	2
2. Informacje	3
2.1. Ważne symbole	3
2.2. Informacje bezpieczeństwa	4
3. Zawartość dostawy	5
3.1. Potrzebne narzędzia	5
4. Konstrukcja	6
5. Wymagania przestrzenne	6
6. Montaż parasola	7
6.1. Podstawa standardowa PDKI-BCW	7
6.2. Podstawa standardowa PDKI-BCW z nakładką	7
6.3. Podstawa obrotowa PDKI-BCW+NR z nakładką	8
6.4. Podstawa płytowa PDPI	9
6.5. Podstawa płytowa obrotowa PDPI+R	9
7. Eksploatacja parasola	10
7.1. Otwieranie parasola	10
7.2. Zamykanie parasola	11
7.3. Regulacja kąta nachylenia czaszy	12
7.4. Zakładanie pokrowca	12
8. Konserwacja i pielęgnacja	13
9. Przechowywanie	14
10. Serwis i części	14
11. Wsparcie	14
12. Schemat demontażu parasola	15

1. Wstęp

Litex Promo oferuje trwały, wysokiej jakości zaawansowany produkt w postaci parasola przeciwsłonecznego. Cechą charakterystyczną parasola jest jego funkcjonalność i nowoczesny design, zapewniające poczucie komfortu. Parasol jest doskonałym uzupełnieniem każdej outdoorowej przestrzeni restauracji czy hotelu.

Instrukcja obsługi dotyczy parasola przeciwsłonecznego i uwzględnia następujące kwestie:

- bezpieczeństwo,
- instalacja,
- eksploatacja,
- konserwacja.

Producent Litex Promo Sp.z o.o. nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Do sprzedaży realizowanej na rzecz Kupującego zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe dostępne pod adresem www.litex.pl/ogolne-warunki-handlowe.

Litex Promo Sp. z o.o. informuje, że przed eksploatacją parasola należy bezwzględnie zapoznać się i stosować niniejszą instrukcję obsługi.

Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe?

Skontaktuj się z nami: e-mail: info@litex.pl

Parasol został zaprojektowany by spełniać funkcję osłony od słońca, dlatego przeznaczony jest wyłącznie do takiej formy użytkowania. Bezwzględnie należy używać go tylko:

- zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako parasola przeciwsłonecznego,
- w prawidłowych warunkach technicznych,
- w prawidłowych warunkach atmosferycznych.

Nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie parasola przeciwsłonecznego muszą być natychmiast usunięte, w przeciwnym wypadku dalsza jego eksploatacja jest zabroniona.

Wszelkie czynności wskazane w instrukcji winne być wykonane w sposób określony w instrukcji. Wszelkie usterki i stwierdzone wady wymagają konsultacji ze sprzedawcą. Samodzielne naprawy są niedopuszczalne i odbywają się na wyłączne ryzyko kupującego.

W związku z posiadaniem przez nas pozytywnej weryfikacji systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego przedstawiamy potwierdzenie naszych kompetencji w poszczególnych dziedzinach, powiązanych bezpośrednio z produkcją wysokiej jakości parasoli reklamowych.

Certyfikaty i normy

- Certyfikat ISO 9001:2015
- Certyfikat ISO 14001:2015
- Certyfikat ISO 45001:2018
- Certyfikat AQAP 2110:2016
- Certyfikat ECOVADIS 2025
- Certyfikat Zgodności OBAC/0330/CZ/24.



Stosujemy się do norm i systemu zarządzania środowiskowego.



Spełniamy międzynarodowe normy systemu zarządzania jakością w organizacji.

2. Informacje

2.1. Ważne symbole

Symbole graficzne zawarte w instrukcji obsługi określają następujące informacje bezpieczeństwa:



Znakowanie parasola – tabliczka znamionowa.



Uwaga

Symbol ten określa informację, która odnosi się do niebezpieczeństwa urazu lub wypadku. Parasol należy transportować i instalować przynajmniej w dwie osoby.



Zastrzeżenie

Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. W przypadku dużego wiatru (przykład 7,9 m/s / 28 km/h – jest to uzależnione od modelu parasola) parasol należy złożyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przebywanie pod parasolem w trakcie wiatru powyżej wskazanej dopuszczalnej prędkości grozi utratą zdrowia lub życia.




Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Podstawa parasola musi zostać wypoziomowana.



Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Podstawa parasola musi zostać umieszczona na twardym podłożu. Parasol musi być zamontowany do nasady podstawy parasolaza pomocą dedykowanej do zestawu śruby.



Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Podstawa parasola musi być dedykowana do danego typu parasola zgodnie z deklaracją producenta (przykład > 160 kg oznacza, że podstawa musi ważyć więcej niż 160 kg – jest uzależniona od modelu parasola).



Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Parasol podczas złożenia musi być spięty opaską zabezpieczającą przed samoczynnym otwarciem.



Wskazówka

Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe?
Skontaktuj się z nami:
e-mail: info@lifex.pl

2.2. Informacje bezpieczeństwa

Uwaga: Zagrożenie bezpieczeństwa!

- Należy stawiać parasol tylko na stabilnym podłożu i w oryginalnych podstawach do tego przeznaczonych.
- Należy zawsze mieć pewność, że maszt jest solidnie zamocowany do podstawy parasola.
- Należy zawsze zamknąć parasol przeciwsłoneczny i zakładać osłonę w przypadku, gdy wzrośnie umiarkowany wiatr, nadejdą opady deszczu lub śniegu.
- Nie należy zawieszać żadnych przedmiotów (np. ubrań) na ramionach parasola.
- Parasol nie jest przystosowany do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. W takim przypadku parasol bezwzględnie musi zostać zamknięty i spięty opaską zabezpieczającą przed samoczynnym otwarciem.
- Nie zalecamy montowania i ustawiania parasoli na innych poziomach niż poziom gruntu (takich jak balkony, dachy, wysokie tarasy itp.).

Opis siły wiatru podawanej na naklejce masztu parasola

Wiatr o prędkości około 7,9 m/s (28 km/h):

- Skutki na lądzie: kurz i papier podnoszą się, gałęzie zaczynają się ruszać.
- Skutki na wodzie: małe fale, na których grzbietach tworzy się piana, słychać plusk.

W przypadku przewidywanych silnych wiatrów i / lub burz (w szczególności komunikowanych alertów pogodowych) produkt należy zabezpieczyć - zamknąć, spiąć opaską zabezpieczającą, wyciągnąć z podstawy i odłożyć w bezpieczne miejsce.

Uwaga: W czasie burz i silnych wiatrów żadne osoby ani zwierzęta nie mogą znajdować się w obrębie parasola. Zalecamy także usunięcie wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu. Za skutki nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych producent nie odpowiada.

Uwaga: Ryzyko wypadku!

- Przed otwarciem parasola przeciwsłonecznego należy upewnić się, że nie ma osób znajdujących się w jego pobliżu, a przed zamknięciem należy upewnić się, że nie ma osób znajdujących się pod parasolem.
- Parasol przeciwsłoneczny nie jest zabawką.
- Produkt nie może być obsługiwany przez dzieci lub osoby wymagające opieki.
- Upewnij się, że dzieci nie używają parasola przeciwsłonecznego jako pola do zabawy lub obiektu do wspinaczki.

Uwaga: Ryzyko pożaru!

Pod parasolem lub w jego pobliżu nie wolno korzystać z otwartego ognia np. ogrodowego barbecue, grilla. Tkanina jest materiałem palnym, dlatego poszycie powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od źródła ciepła.

Uwaga: Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Czynności naprawcze związane z parasolem mogą być przeprowadzane tylko przez osobę kompetentną do używania wymaganych narzędzi.

Uwaga: Niebezpieczeństwo wypadku!


Łatwiej jest zamontować parasol z pomocą drugiej osoby dorosłej. Nie używać ostrych narzędzi do rozpakowania produktu. Nie kłaść bezpośrednio na podłogę / ziemię - zalecamy użycie podkładu ochronnego, np. karton / folię / koc w celu uniknięcia zarysowania / zabrudzenia produktu. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podstawa parasola jest pewnie zamontowana i stoi stabilnie. Ze względu na wagę podstawy powinny ją przenosić min. dwie dorosłe osoby. Po ustawieniu podstawy należy włożyć parasol na nasady podstawy podstawy i zabezpieczyć przez przełożenie i skręcenie śrub zabezpieczających, dołączonych do zestawu. Śruby dokręcić do maksymalnego oporu. W trakcie eksploatacji użytkownik musi sprawdzać / kontrolować dokręcenie śrub zarówno podstawy, jak i nasad z parasolem. Podczas otwierania / zamykania i przenoszenia nie wkładać rąk / palców między ruchome elementy konstrukcji stelaża. Zabrania się wkładania palców lub jakichkolwiek przedmiotów do otworów znajdujących się na maszcie parasola. Podczas otwierania/ zamykania nie trzymać rąk na rurze masztowej.

Należy wykonywać przegląd techniczny parasola oraz podstawy przynajmniej raz w roku.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na połączenia elementów konstrukcyjnych parasola, ewentualne korozje materiałów i ich wytrzymałość.


3. Zawartość dostawy

Parasol z podstawą standardową PDKI-BCW

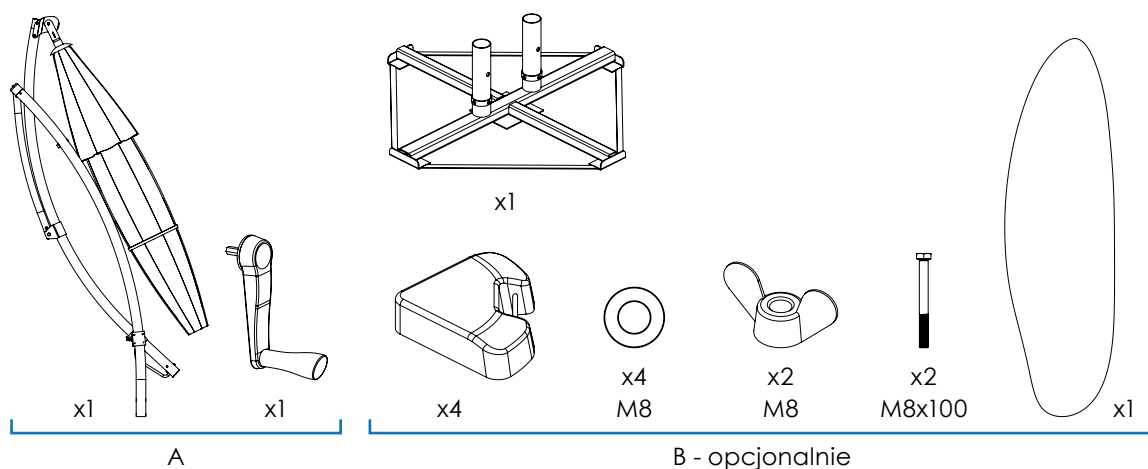


Parasol z podstawą standardową PDKI-BCW z nakładką


Zestaw zawiera wszystkie elementy montażu podstawy PDKI-BCW z dodatkową nakładką.




Parasol z podstawą obrotową PDKI-BCW+NR z nakładką

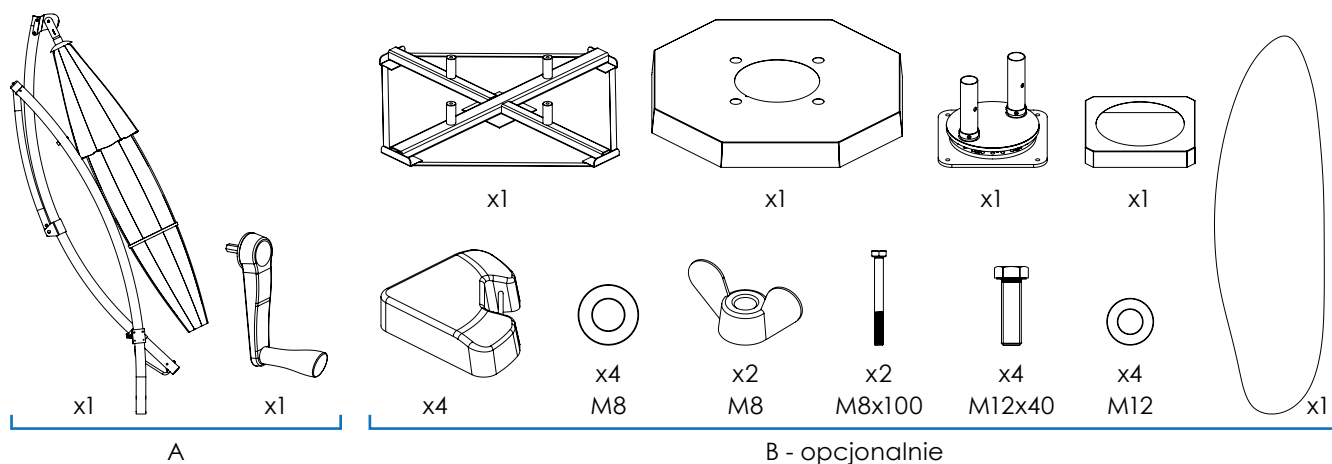

Parasol z podstawą płytową PDPI¹ / Parasol z podstawą płytową obrotową PDPI+R²

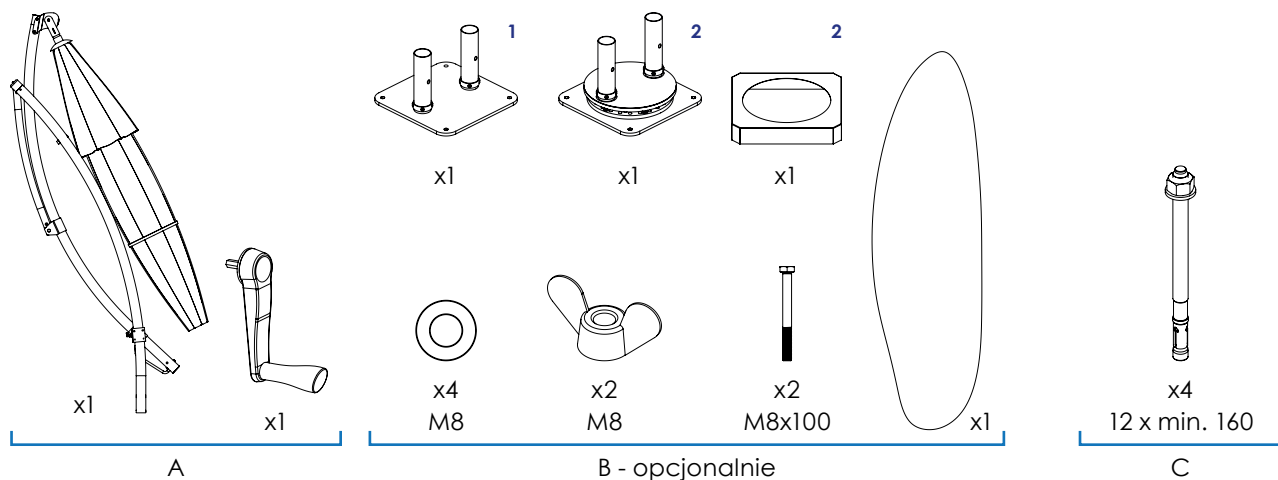


3.1. Potrzebne narzędzia




Śruba rozporowa (kotwa) nie jest elementem zestawu. Należy zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie.

4. Konstrukcja

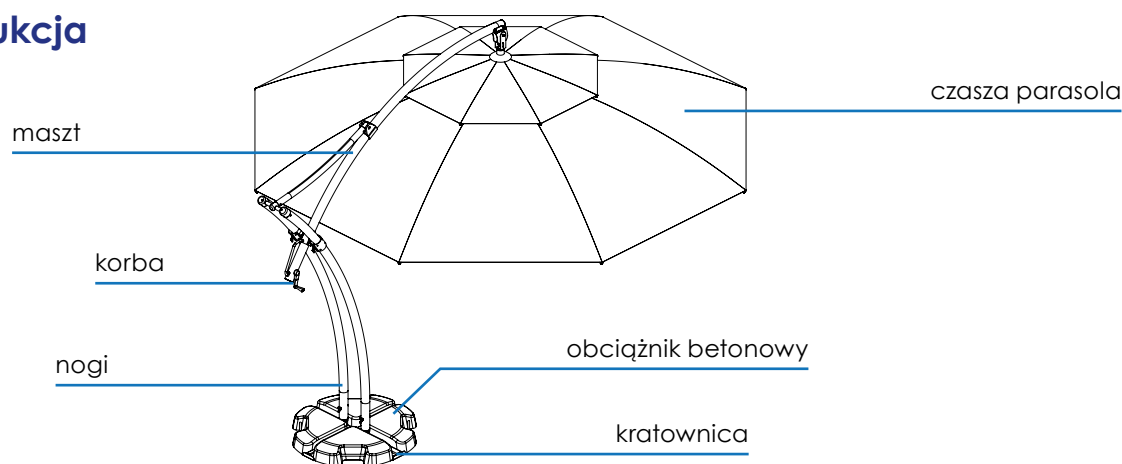

5. Wymagania przestrzenne




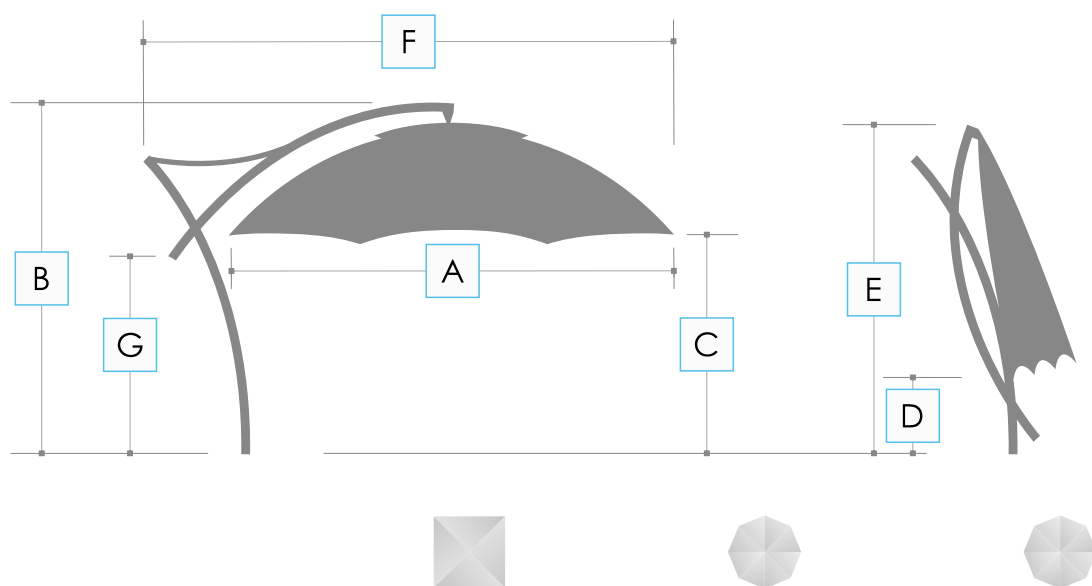


Rozmiar	3,5 x 3,5	3,5 m / 8	4,2 m / 8
Wymiary [mm]	A: 3500 B: 3165 C: 1905 D: 180 E: 2780 F: 4030 G: 1545	A: 5000 B: 2945 C: 2035 D: 500 E: 2600 F: 4050 G: 1615	A: 4200 B: 3280 C: 2150 D: 590 E: 3030 F: 4600 G: 1660








6. Montaż parasola








6.1. Podstawa standardowa PDKI-BCW

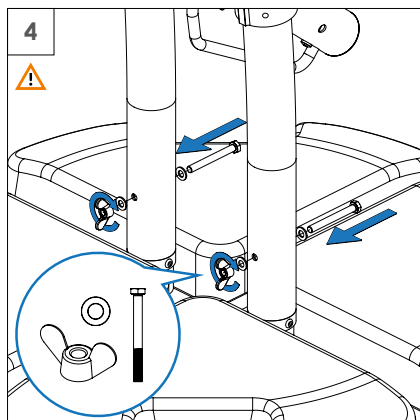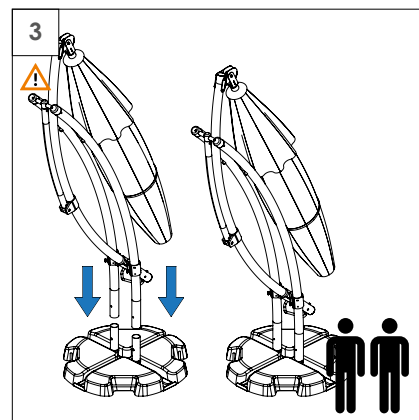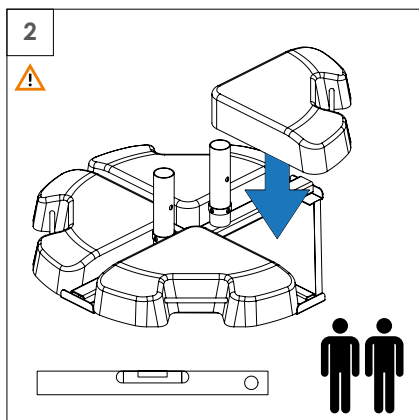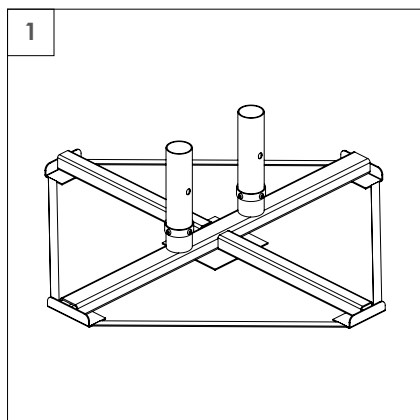




6.2. Podstawa standardowa PDKI-BCW z nakładką

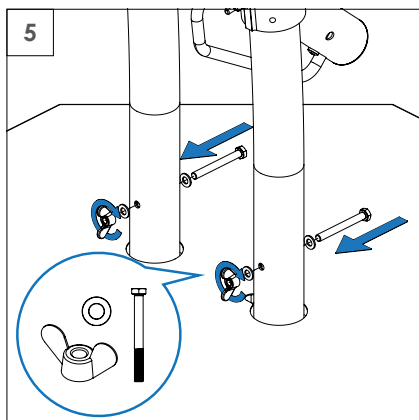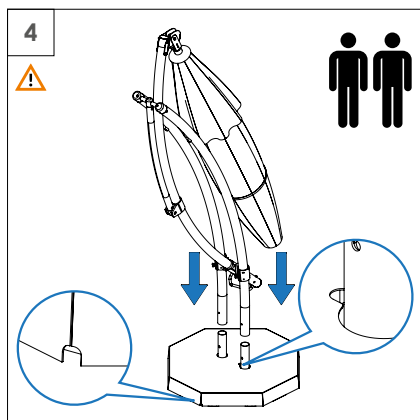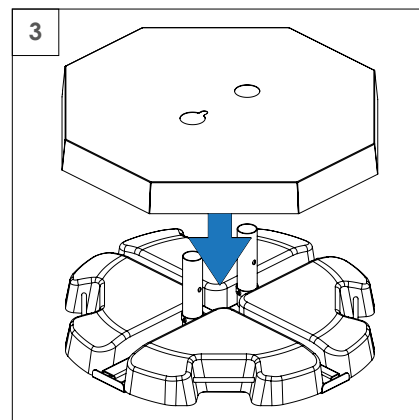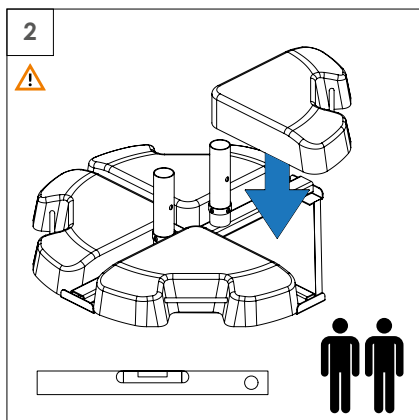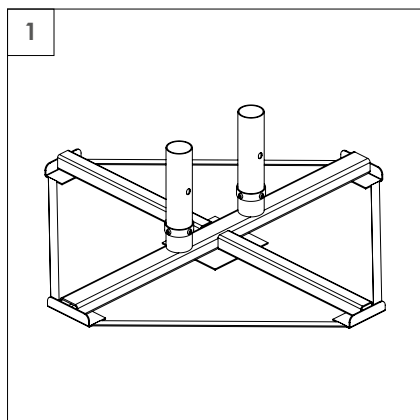



6.3. Podstawa obrotowa PDKI-BCW+NR z nakładką

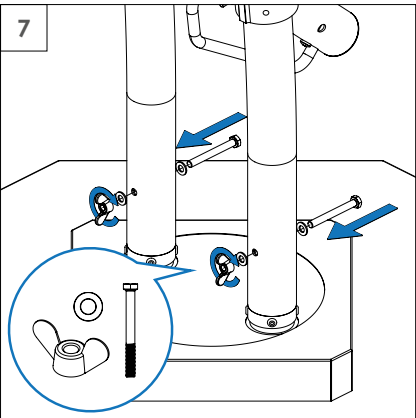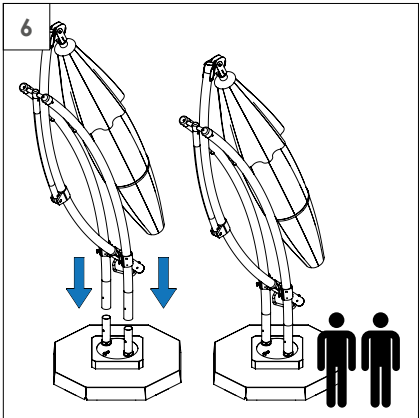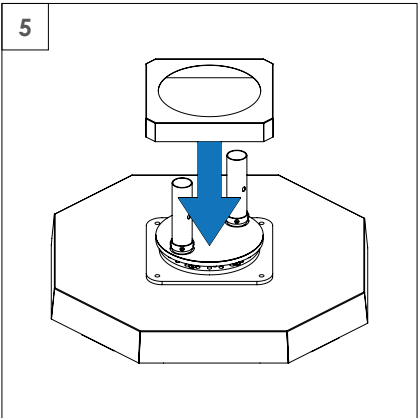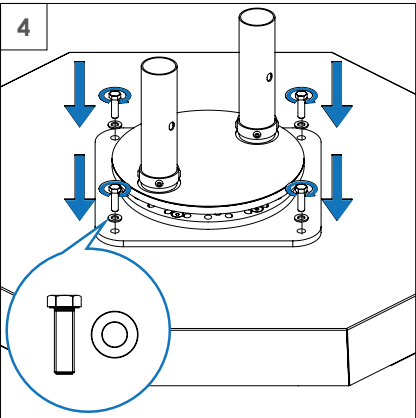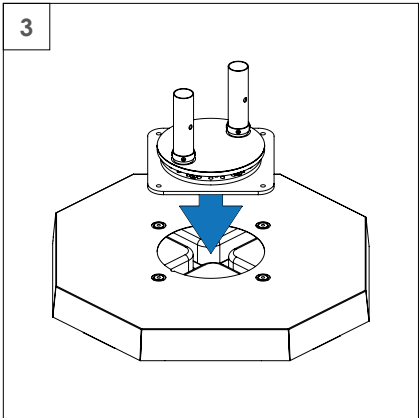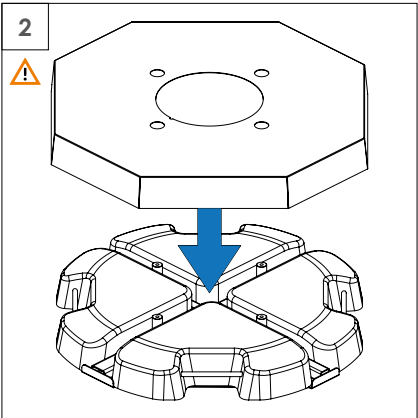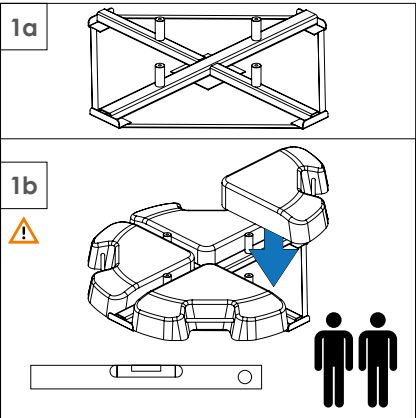




6.4. Podstawa płytowa PDPI

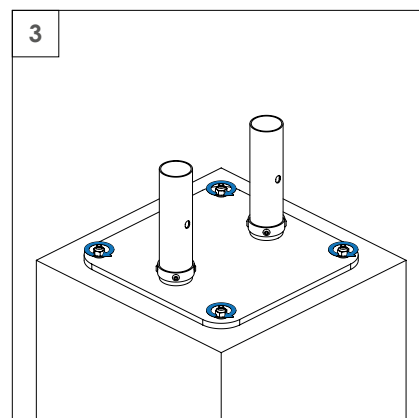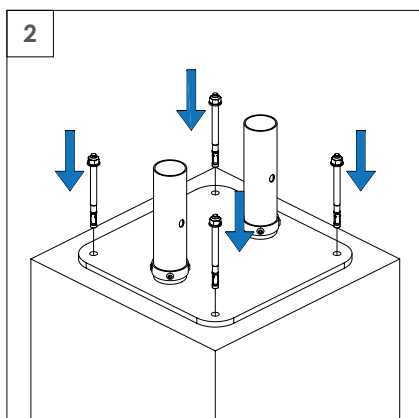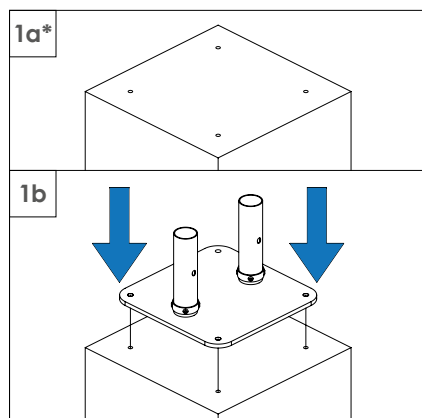




*beton klasy C20/25 (B25) o wymiarach 50 cm x 50 cm x głębokość min. 80 cm

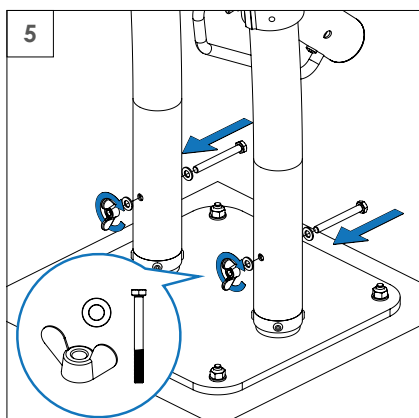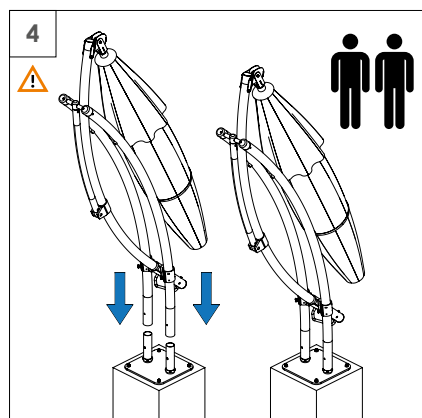

6.5. Podstawa płytowa obrotowa PDPI+R

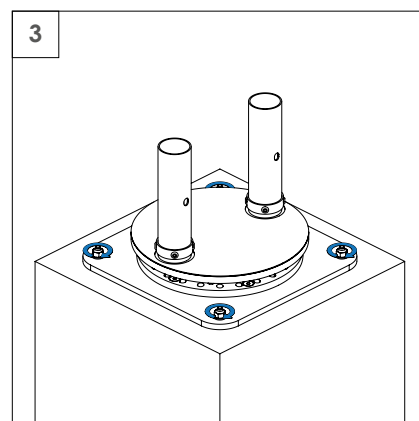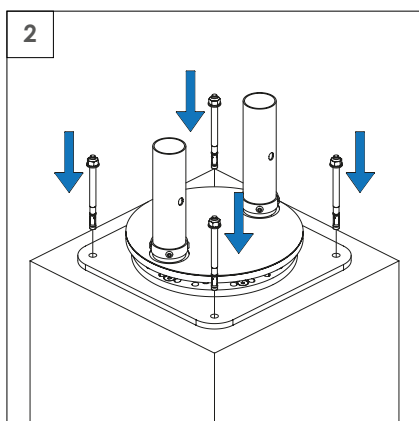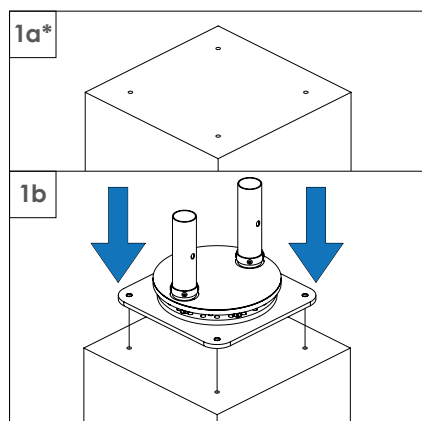

*beton klasy C20/25 (B25) o wymiarach 50 cm x 50 cm x głębokość min. 80 cm

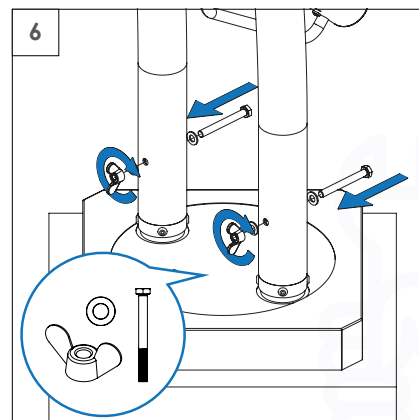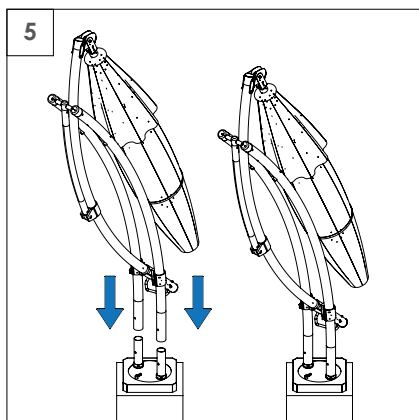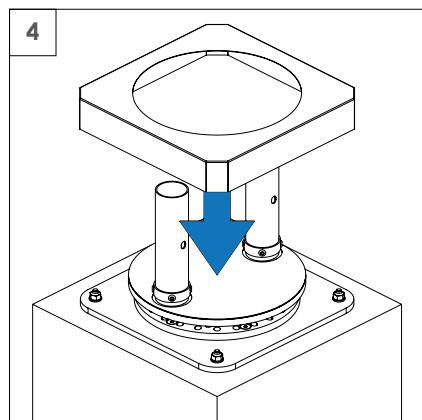








7. Eksploatacja parasola

7.1. Otwieranie parasola

Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!

Przed otwarciem parasola należy upewnić się, że w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby i żadne przedmioty. W celu rozłożenia czaszy parasola należy:

1. Poluzować przełączniki blokujące i przesunąć rurę w górę do momentu zetknięcia się z ogranicznikami.
2. Zablokować rurę przesuwającą za pomocą przełączników.
3. Odpiąć opaskę zabezpieczającą.
4. Zamontować korbkę do konstrukcji.
5. W celu rozłożenia parasola należy kręcić korbką w kierunku czaszy parasola do oporu.
6. Wyciągnąć korbkę.

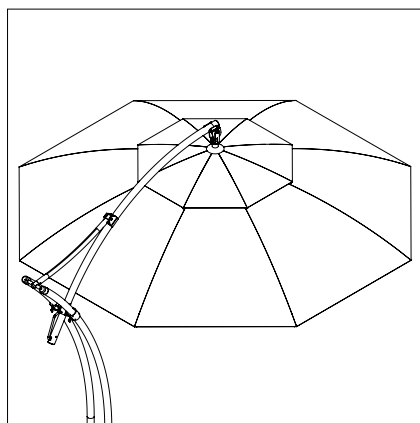
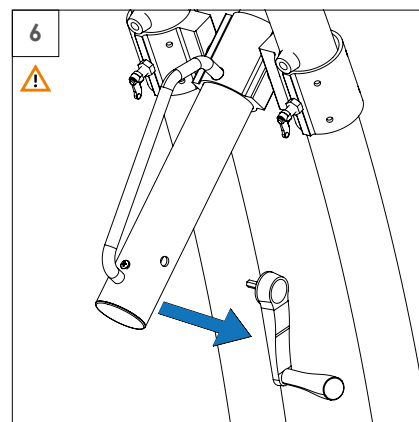
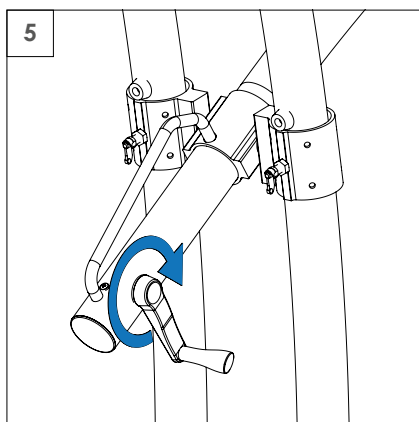
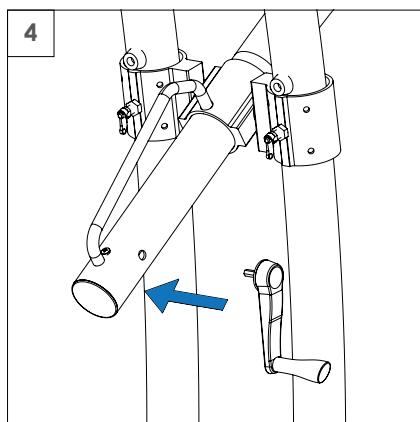
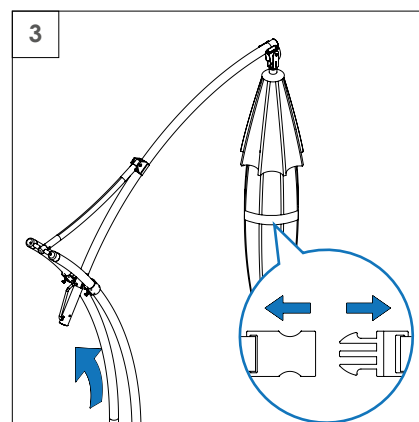
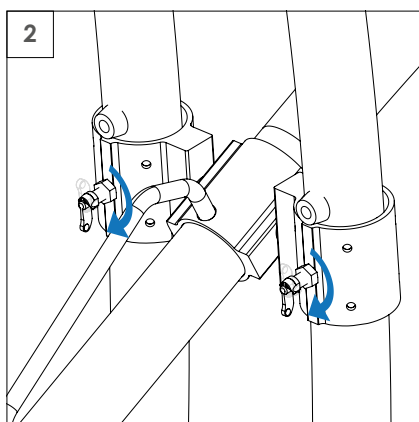
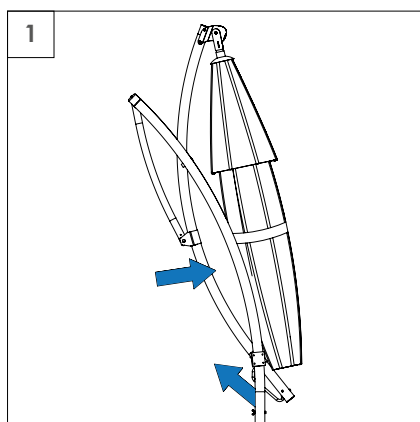


7.2. Zamykanie parasola

⚠ Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!

Przed zamknięciem parasola należy upewnić się, że w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby i żadne przedmioty. W celu złożenia czaszy parasola należy:

1. Zamontować korbkę.
2. W celu zamknięcia czaszy należy kręcić korbką w przeciwnym kierunku od czaszy parasola do momentu jej całkowitego zamknięcia.
3. Wyciągnąć korbkę.
4. Odblokować przełączniki zabezpieczające.
5. Jedną ręką przesunąć rurę w dół do pozycji wyjściowej, jednocześnie drugą ręką asekurując rejon zawiasu, aby zapobiec dynamicznemu opadnięciu masztu i czaszy parasola.
6. Zapiąć opaskę zabezpieczającą.

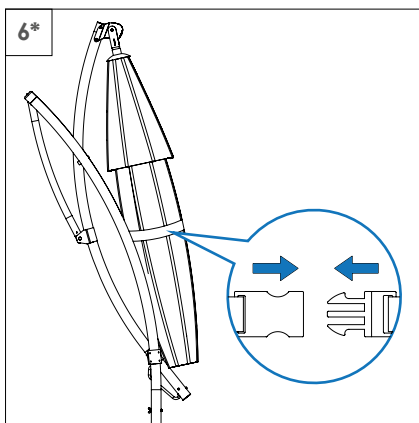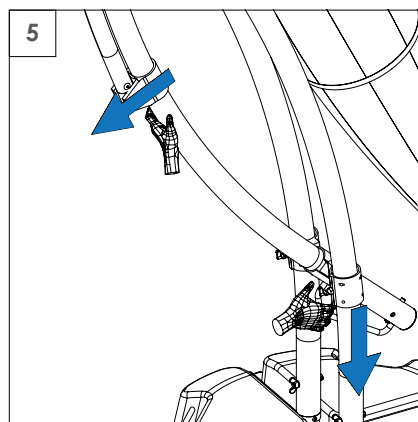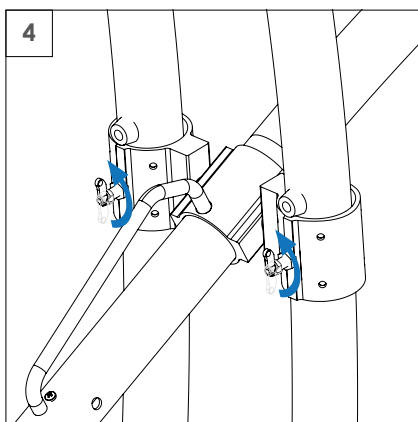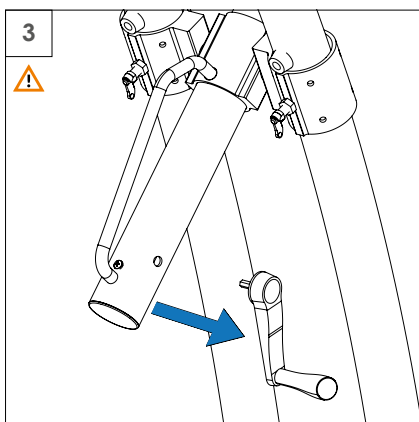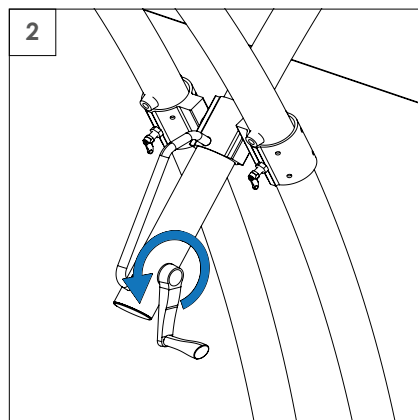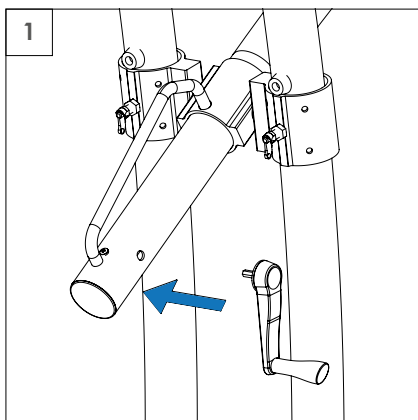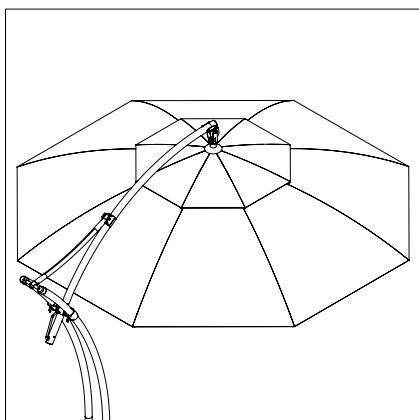

💡 Wskazówka






W celu uniknięcia powstawania plam poszycia należy zamknąć parasol tylko w suchych warunkach pogodowych. Zalecamy także zakup pokrowca. W przypadku, gdy parasol został zamknięty będąc wilgotnym należy go jak najszybciej otworzyć i pozwolić mu wyschnąć. Parasol nie posiada funkcji obrotu wokół własnej osi. Wszelkiego rodzaju zmiana położenia może odbywać się tylko po złożeniu parasola. Wskazane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby.

⚠ Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!



ZAPIĄĆ OPASKĘ ZABEZPIELAJĄCĄ*.

Niezapięcie grozi samoczynnym otwarciem podczas podmuchu wiatru, co stanowi dalsze zagrożenie utraty zdrowia, uszkodzeniem mienia, a nawet utraty życia.

7.3. Regulacja kąta nachylenia

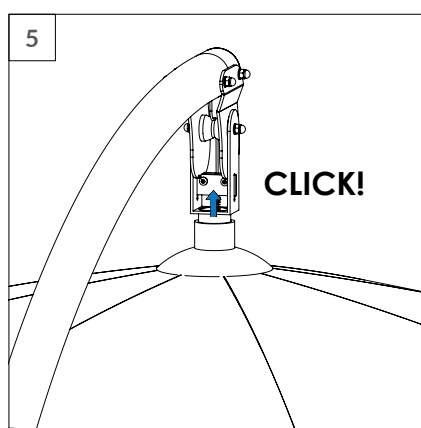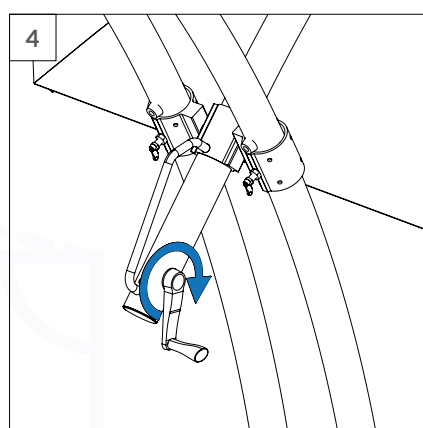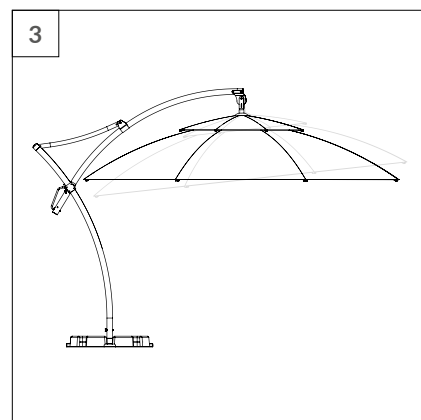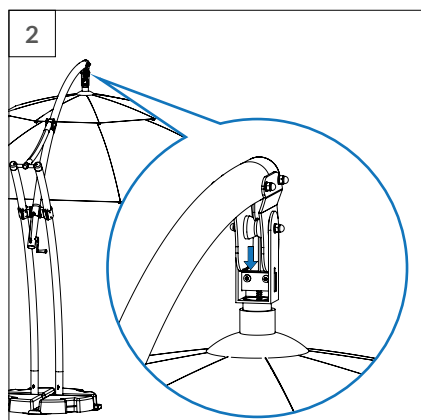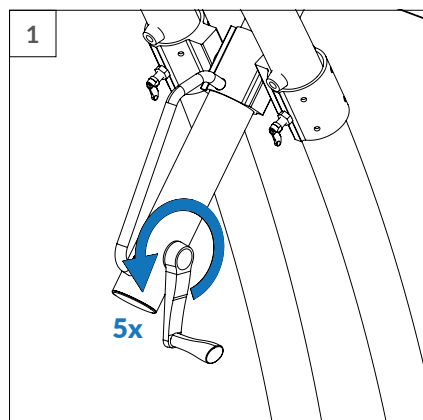

7.4. Zakładanie pokrowca

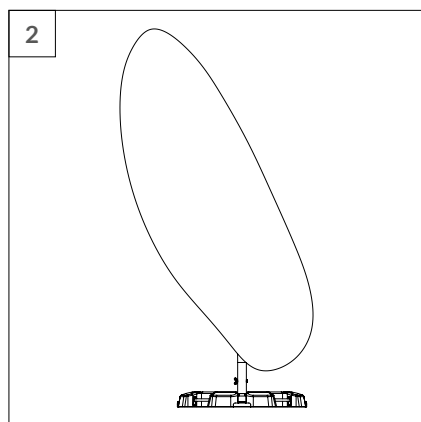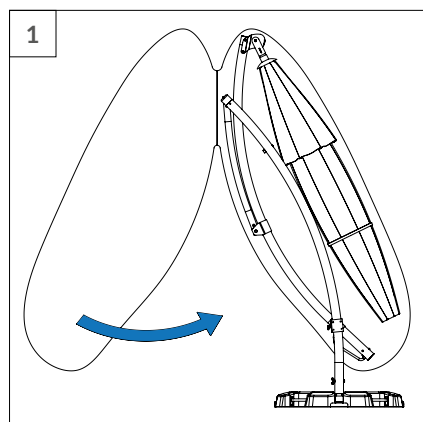

8. Konserwacja i pielęgnacja

Klient powinien przeprowadzić dokładną inspekcję parasola używając poniższego spisu, po pierwszym montażu lub przed przechowywaniem parasola. W celu wyczyszczenia parasola nie należy używać żadnych ostrych narzędzi takich jak noże lub skrobacze metalowe ani też żrących środków czyszczących. Podczas oczyszczania nie należy korzystać z wodnych węży ogrodowych ani środków oczyszczających pod wysokim ciśnieniem.

Poszycie / Tkanina:

- Nie wolno czyścić poszycia / tkaniny chemicznie,
- Pranie wodne ręcznie - lekko wygniatać,
- Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone lekko pocierać mokrą gąbką. Temperatura prania - maks. 40°C,
- Rodzaj środka piorącego – lekkie środki piorące przeznaczone dla wyrobów kolorowych np. szare mydło.
- Odwadnianie i suszenie - nie wykręcać, suszyć w pozycji pionowej w stanie rozwieszonym na wolnym powietrzu w temperaturze 19-25 stopni Celsjusza,
- Nie stosować rozpuszczalników organicznych, chemicznych i nie chlorować,
- Trzymać z dala od otwartego ognia. W sytuacji podpalenia gasić za pomocą wody, gaśnicy proszkowej lub śniegowej.

Elementy konstrukcji stelaża:

- Czyszczenie przy pomocy wilgotnej szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń. W celu usunięcia pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń zalegających na konstrukcji.
- Przed rozpoczęciem sezonu letniego zaleca się konserwację rury masztowej, po której porusza się mechanizm otwierania parasola. Rurę masztową oczyszczamy przy pomocy szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną (nie stosować na elementy plastikowe), a następnie nakładamy cienką warstwę oleju silikonowego w celu łżejszej pracy mechanizmu.

Konserwacja powinna być wykonywana w częstotliwości zależnej od warunków eksploatacji i warunków atmosferycznych, bezwzględnie przed rozpoczęciem sezonu, a także zawsze wtedy, gdy elementy parasola (w tym stelaż) są zabrudzone.

Zdejmowanie poszycia:

Wymagane narzędzia: śrubokręt krzyżakowy

ETAPY:

- Zdjąć kieszonki mocujące poszycie do stelaża.
 - Zdjąć poszycie.
- Zakładanie poszycia odbywa się w odwrotnej kolejności.

Konserwacja roczna:

Klient powinien przeprowadzić dokładną inspekcję parasola używając poniżej spisu, po pierwszym montażu lub przed przechowywaniem parasola przez długi czas.

Czynności kontrolne	Sprawdzić poszycie parasola	Sprawdzić napięcie linki	Sprawdzić stelaż pod kątem uszkodzeń	Sprawdzić przykręcenie wszystkich śrub
Rozwiązanie problemu	W przypadku uszkodzenia wymienić poszycie ¹	W przypadku uszkodzenia wymienić ¹	W przypadku uszkodzeń stelaża wymienić stelaż ¹	Dokręcić poluzowane śruby

Czynności kontrolne	Sprawdzić mocowanie czaszy parasola do rury masztowej	Sprawdzić stan podstawy parasola	Sprawdzić wizualnie stan techniczny parasola
Rozwiązanie problemu	W przypadku uszkodzenia mocowania wymienić je ¹	W przypadku uszkodzenia wymienić uszkodzoną część ¹	Wymienić uszkodzoną część ¹

¹ Należy skontaktować się z serwisem producenta: www.litex.pl

9. Przechowywanie

Parasol oraz wszystkie jego części muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu wolnym od mrozu.

Aby uniknąć plam lub zabrudzeń, przed złożeniem parasola należy:

- oczyścić podstawę, stelaż i poszycie,
- pozwolić, aby poszycie całkowicie wyszło,
- jeśli kupiłeś pokrowiec ochronny to należy go założyć i tak przechowywać parasol. Jeśli nie posiadasz dedykowanego pokrowca, należy zabezpieczyć parasol inną formą osłony np. tkaniną przepuszczającą powietrze,
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla gryzoni.

⚠ Uwaga! Przed przechowywaniem lub transportem parasola należy wyciągnąć poszycie spod ramion stelaża. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem tkaniny.


ryc. A. Rozewrzeć ramiona parasola.

ryc. B. Wyciągnąć poszycie w kierunku strzątek.

ryc. C. Zamknąć ramiona zgodnie z kierunkiem strzątek.

ryc. D. Zawinąć poszycie wokół zamkniętego parasola.

ryc. E. Zapiąć opaskę zabezpieczającą.

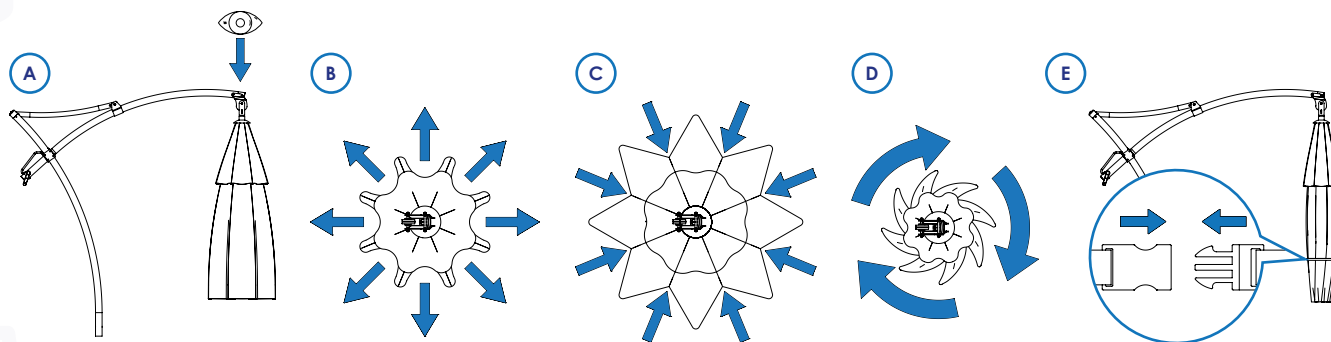

10. Serwis i części

W przypadku wszelkich pytań dotyczących montażu lub zamówienia części zamiennych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (kontakt na stronie www.litex.pl lub pod adresem e-mail: info@litex.pl).

W przypadku reklamacji należy zarejestrować ją przez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.litex.pl.

11. Wsparcie


Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe?



Skontaktuj się z nami:

e-mail: info@litex.pl

tel. +48 62 737 57 00

12. Schemat demontażu parasola

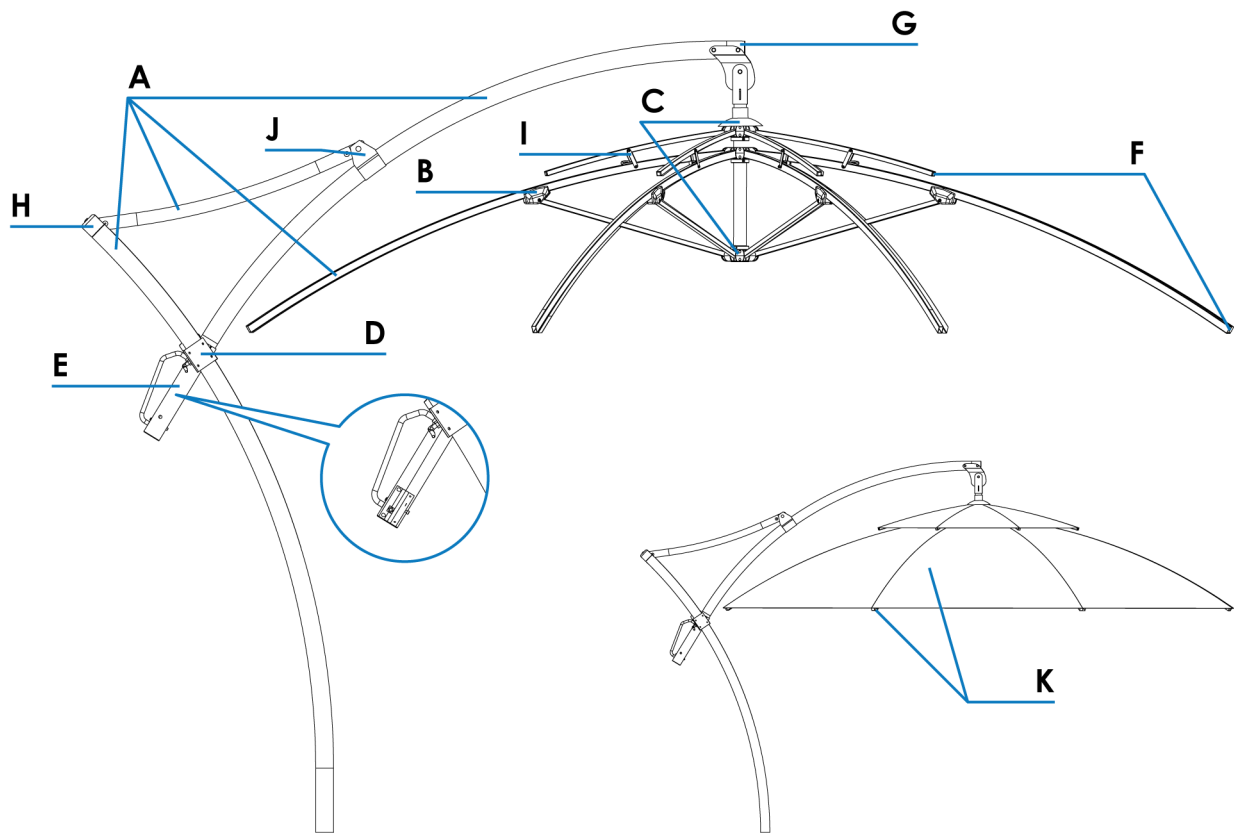

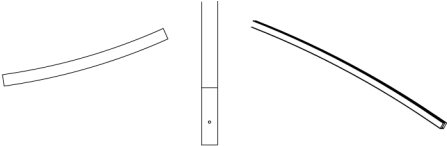
A  Al - Aluminium	B  PP - Polipropylen Stal	C  PP - Polipropylen Stal
D  Al - Aluminium PP - Polipropylen	E  Al - Aluminium Stal	F  PP - Polipropylen
H  Stal PP - Polipropylen	I  Al - Aluminium Stal PP - Polipropylen	G  Stal Stal
J  Al - Aluminium Stal PP - Polipropylen	K  PES - Poliester / Akryl* PE - Polietylen	

*w zależności od modelu

J 3	H 4	D, E 5	C 8	C 10	C, G 13
H, J H, J	E E	B, H, J 5	B, C, D, E, I B, C, D, E, I	L L	E, F E, F

 01 PET PES - Poliester	 05 PP PP - Polipropylen	 07 OTHER Akryl	 40 FE Stal	 41 ALU Al - Aluminium
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------

Okres przydatności: do czasu utrzymania wartości użytkowych produktu. Demontaż wykonuje właściciel produktu. Metoda recyklingu dla wszystkich materiałów z wyjątkiem poszycia: materiał. Metoda recyklingu poszycia: paliwo. Wymagana praca ręczna.

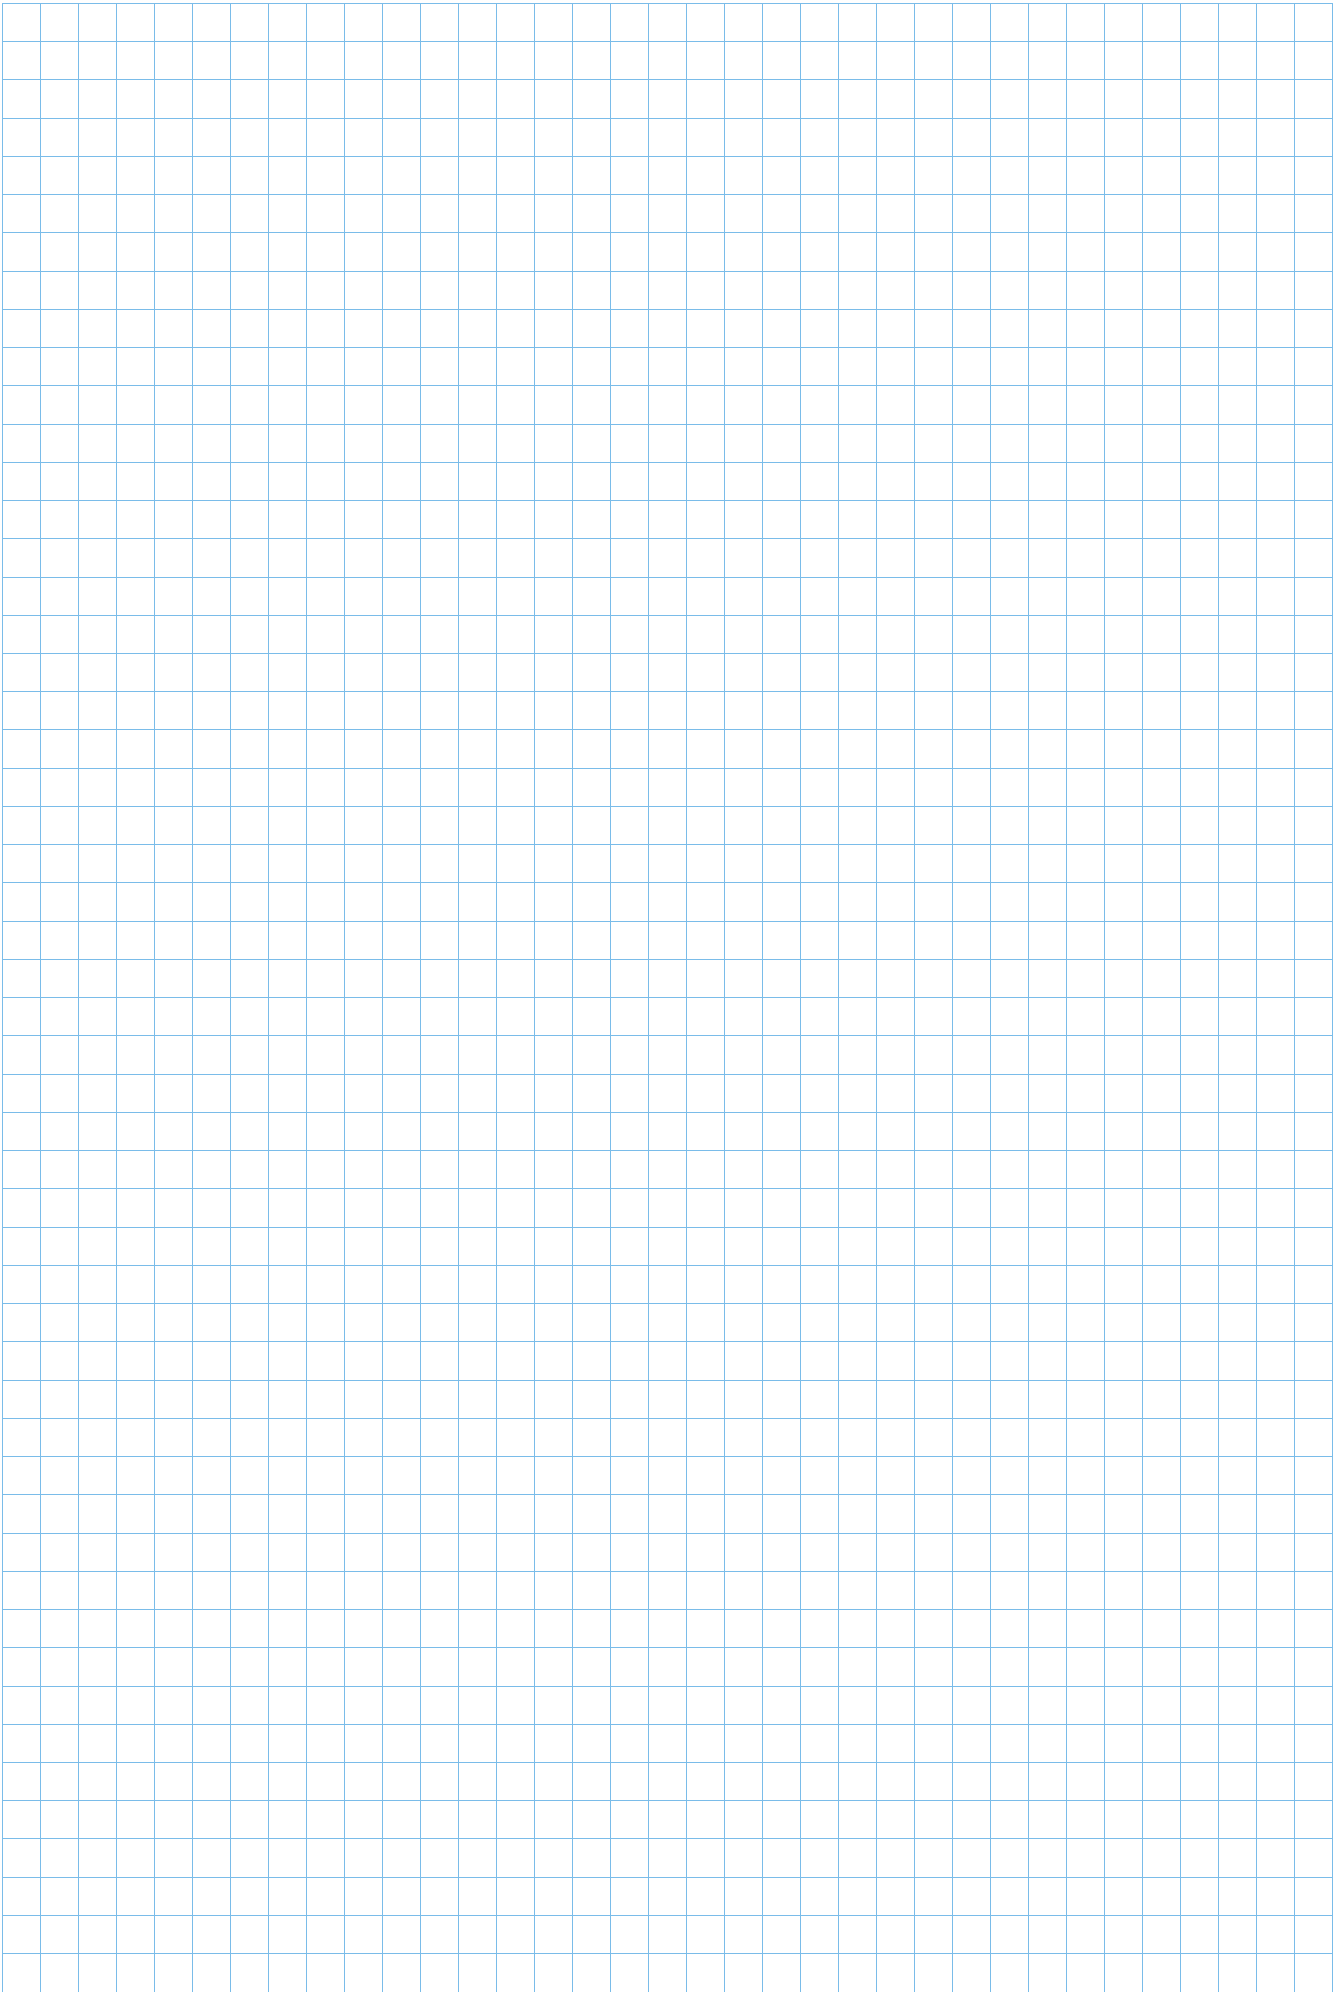



Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl