



Side Leg

Ibiza Plus



Sprawdź jak otworzyć ten parasol



możliwość wyboru wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED

regulacja kąta nachylenia czaszy

idealny nośnik reklamy dla ekskluzywnych marek, hoteli i restauracji

podwójna boczna noga pozwalająca na pełne zagospodarowanie zacienionego obszaru


nowoczesny, wyróżniający się design

optymalna cyrkulacja powietrza



Rozmiar	3,5 x 3,5 m	3,5 m / 8	4,2 m / 8
Wymiary [mm]	A: 3500 F: 4030 B: 3165 G: 1545 C: 1905 Z: * D: 180 E: 2780	A: 3500 F: 4050 B: 2945 G: 1615 C: 2035 Z: * D: 500 E: 2600	A: 4200 F: 4600 B: 3280 G: 1660 C: 2150 Z: * D: 590 E: 3030

*Wartość Z to wysokość użytkowa podstawy, którą w przypadku jej zastosowania należy dodać do wartości B i E parasola. Wartość podana na stronie 2.

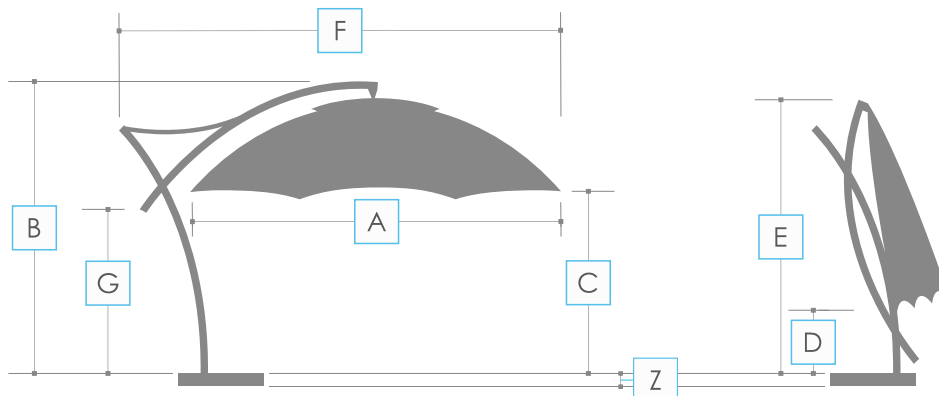

Technika druku



druk sublimacyjny



sitodruk płaski



sitodruk ręczny



druk UV




tkanina




tkanina z przędzy
recyclingowej
(jako opcja)

Typy wykończenia poszycia



bez owiewki



z wentylem



z drugim daszkiem



Rozmiar	3,5 x 3,5 m	3,5 m / 8	4,2 m / 8
System otwierania	korbka-rączka		

	Wykończenie czaszy		
Wentyl	jako standard	-	-
Poszycie w całości	-		
Drugi daszek	-	jako standard	jako standard

Rodzaj i kolor stelaża	aluminiowy, antracyt RAL 7021		
Liczba ramion	8		
Typy podstaw (Z: wysokość podstawy w mm)	PDKI-BCW Plus (Z: 118), PDKI-BCW+NR Plus (Z: 232), PDPI (Z: 42), PDPI+R (Z: 95)		
Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru [m/s (km/h)]	7,9 (28)		
Średnica masztu [mm]	2 x 70		

Opcje:

+ Pokrowiec na parasol

+ Sterownik napięcia światła

+ Nakładka na podstawę



PDKI-BCW Plus



PDKI-BCW Plus z nakładką



PDKI-BCW+NR Plus



PDPI



PDPI+R

Więcej podstaw na naszej stronie www.litex.pl