






PD800RS

Pied en béton

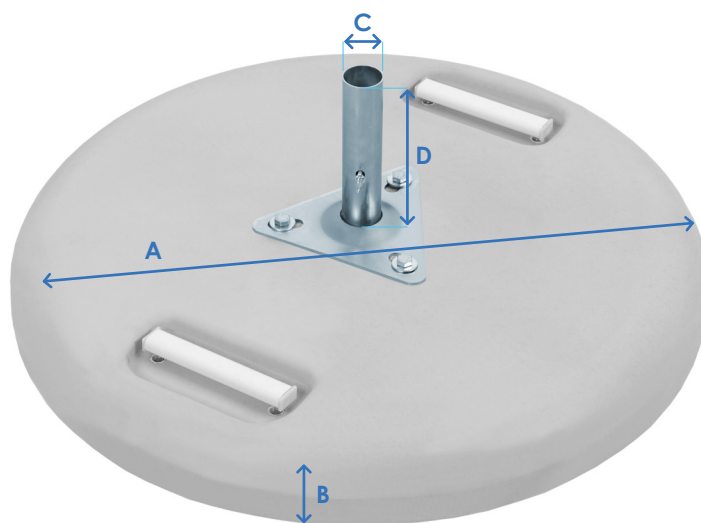

embout standard



embout avec un bouton de serrage

Matériau	béton, acier, aluminium
Dimensions [mm]	A: Ø 800, B: 110 (embout standard) / 100 (embout avec un bouton de serrage)
Poids net [kg]	100 ±3%

	Embout disponibles
Standard (dimensions [mm])	C: Ø ext. 35, D: 200 C: Ø ext. 45, D: 200 C: Ø ext. 55, D: 250 C: Ø ext. 70, D: 250
Avec un bouton de serrage (dimensions [mm])	C: Ø int. 41, D: 215 (recommandé pour des mâts d'un diamètre de 35-40 mm) C: Ø int. 51, D: 215 (recommandé pour des mâts d'un diamètre de 45-50 mm) C: Ø int. 61, D: 215 (recommandé pour des mâts d'un diamètre de 55-60 mm)

	Emballage
Emballage collectif [mm]	palette 1200 x 800

Pied dédié au modèle de parasol	-
Pied en option pour modèle de parasol (avec embout [mm])	Eco Line (Ø ext. 35): 2 m / 6; 2,5 m / 8; Easy Up (Ø ext. 35, Ø int. 41): 2 x 2 m; Easy Up (Ø ext. 45, Ø int. 51): 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 m / 8, 3,5 m / 8, 4 m / 8; Classic (Ø ext. 45, Ø int. 51): 3 x 3 m; Classic (Ø ext. 55): 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 4 m / 8; Classic (Ø int. 61): 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 4 m / 8; Telescopic (Ø ext. 55): 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m; Telescopic (Ø int. 61): 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m; Rectangular (Ø ext. 55, Ø int. 61): 2 x 3 m, 3 x 4 m; Strong (Ø ext. 70): 3 x 3 m;

En option:

- + système mobile pour les pieds