




PD800RS

Podstawa betonowa

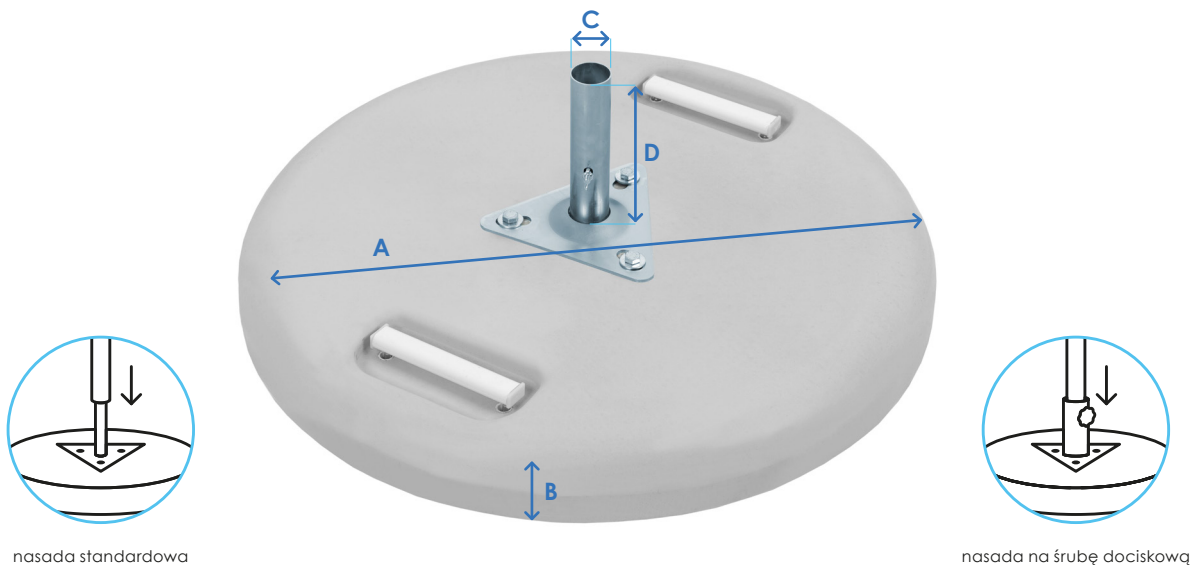

nasada standardowa

nasada na śrubę dociskową

Materiał	beton, stal, aluminium
Wymiary [mm]	A: Ø 800, B: 110 (nasada standardowa) / 100 (nasada na śrubę dociskową)
Waga netto [kg]	100 ±3%

	Dostępne nasady
Standardowa (wymiary [mm])	C: Ø zewn. 35, D: 200 C: Ø zewn. 45, D: 200 C: Ø zewn. 55, D: 250 C: Ø zewn. 70, D: 250
Na śrubę dociskową (wymiary [mm])	C: Ø wewn. 41, D: 215 (rekomendowana dla masztów o średnicy 35-40 mm) C: Ø wewn. 51, D: 215 (rekomendowana dla masztów o średnicy 45-50 mm) C: Ø wewn. 61, D: 215 (rekomendowana dla masztów o średnicy 55-60 mm)

	Pakowanie
Opakowanie zbiorcze [mm]	paleta 1200 x 800

Podstawa dedykowana do modelu parasola	—
Opcjonalna podstawa do modelu parasola (z nasadą [mm])	Eco Line (Ø zewn. 35): 2 m / 6; 2,5 m / 8; Easy Up (Ø zewn. 35, Ø wewn. 41): 2 x 2 m; Easy Up (Ø zewn. 45, Ø wewn. 51): 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 m / 8, 3,5 m / 8, 4 m / 8; Classic (Ø zewn. 45, Ø wewn. 51): 3 x 3 m; Classic (Ø zewn. 55): 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 4 m / 8; Classic (Ø wewn. 61): 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 4 m / 8; Telescopic (Ø zewn. 55): 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m; Telescopic (Ø wewn. 61): 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m; Rectangular (Ø zewn. 55, Ø wewn. 61): 2 x 3 m, 3 x 4 m; Strong (Ø zewn. 70): 3 x 3 m;

Opcje:
+ system jezdny